



## EVO SMOKE TOP

Certificado  
F400

### DESCRIÇÃO

Ventilador de desenfumagem, modelo EVO SMOKE TOP horizontal ou vertical, destinado à extração de ar das cozinhas profissionais, locais comerciais e industriais, que carecem de uma ventilação de desenfumagem. Certificado 400°/2h.

Estrutura da base, cone de aspiração, turbina de pás recuadas em aço galvanizada, cobertura em polietileno.

Disponível em 12 tamanhos, versão com 1 velocidade e descarga horizontal ou vertical.

### CERTIFICAÇÕES



### VANTAGENS

- Isolamento classe F
- Serviço S1
- Proteção mecânica IP55
- Versão Horizontal e Vertical

### ACESSÓRIOS

- Interruptor de Corte
- Variador de Velocidade
- Kit Descarga Vertical
- Variador de Frequência

### COMPONENTES

#### MOTOR

Motores monofásicos ou trifásicos de uma velocidade Dahlander, B3, isolamento classe F e Serviço S1, com proteção mecânica IP55.

#### VENTILADOR





Ventiladores centrífugos de motor diretamente acoplado de simples aspiração, com turbina de alta eficiência de pás recuadas, equilibradas estática e dinamicamente.



**CARACTERÍSTICAS**

EVO SMOKE TOP	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
Polos (4)	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Potência do Motor (kW)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,55	0,75	1,1	1,5	3			
IP CLASSE MOTOR	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55			
Monofásico	1,15	1,15	1,15	1,93								
Trifásico	0,46	0,46	0,46	0,79	1,49	1,63	2,49	3,26	6,17			







EVO SMOKE TOP						400	450	500	560	630	710	800
Polos (6)						6	6	6	6	6	6	6
Potência do Motor (kW)				50		0,37	0,37	0,75	0,75	1	2,2	4
IP CLASSE MOTOR						IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Monofásico						2,9						
Trifásico						1,27	1,27	1,95	1,95	3,71	5,94	9,46

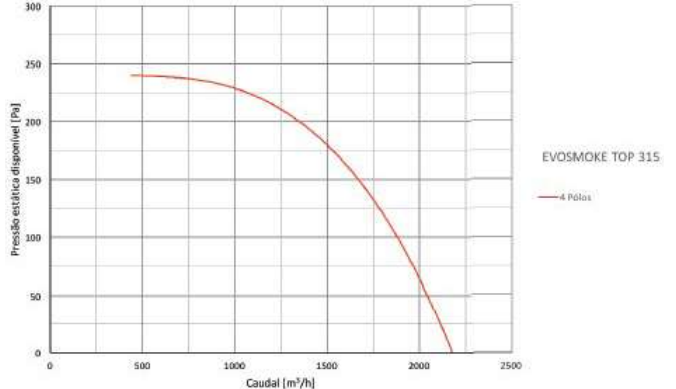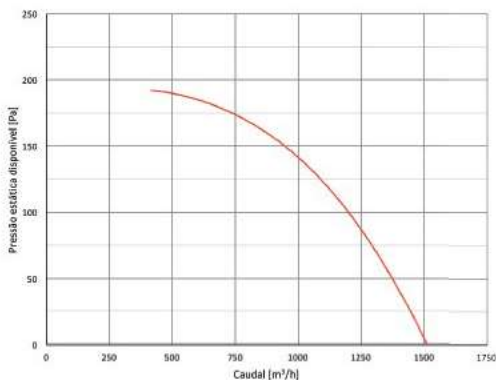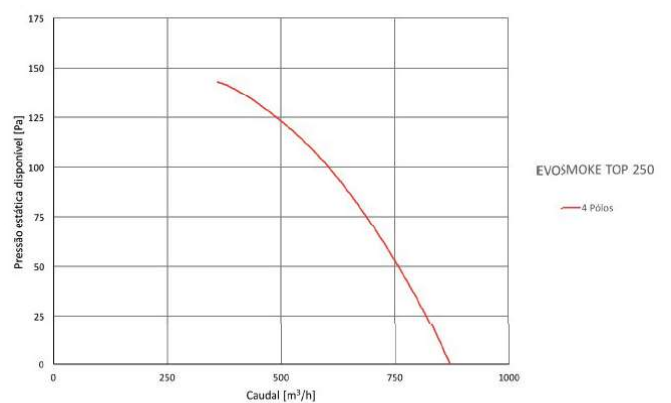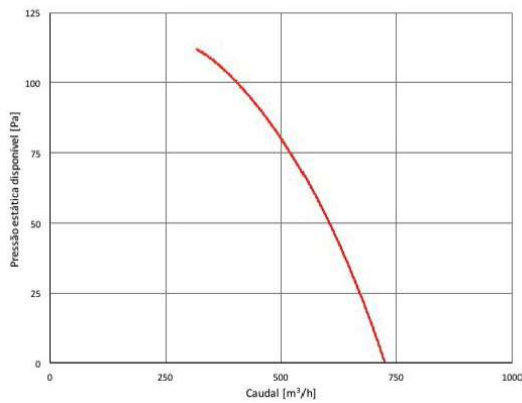**CURVAS CARACTERÍSTICAS**


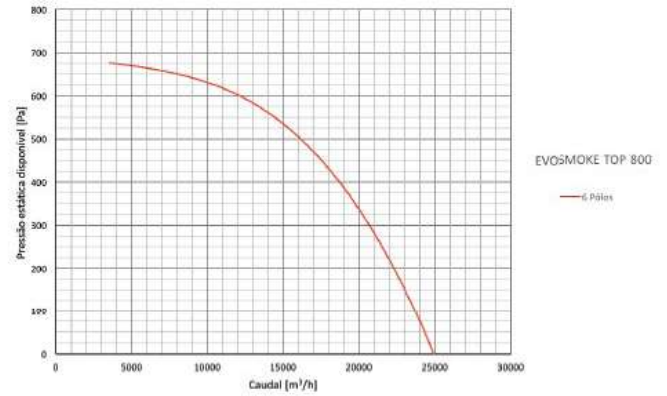
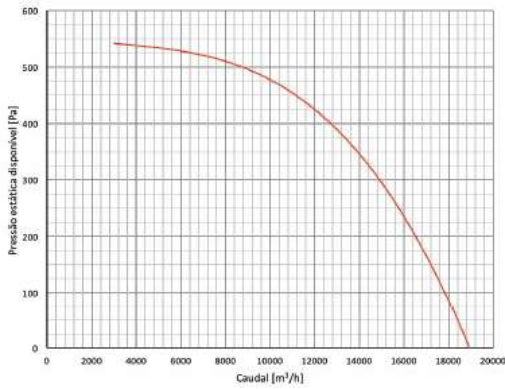


CURVAS CARACTERÍSTICAS

VENTILAÇÃO

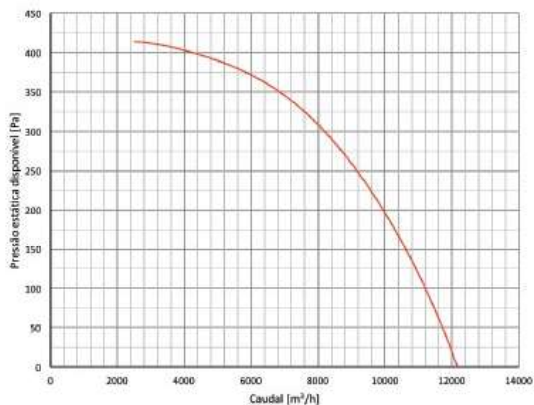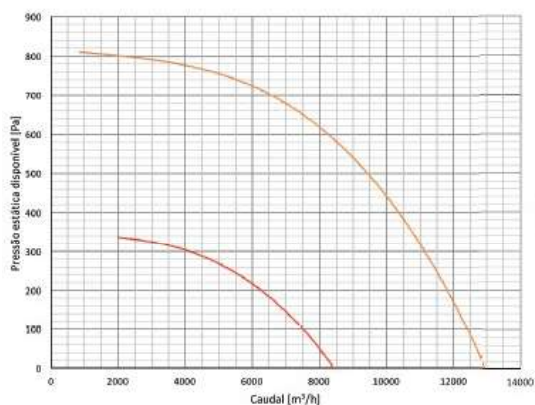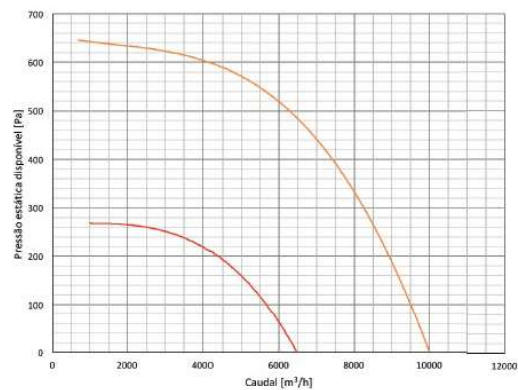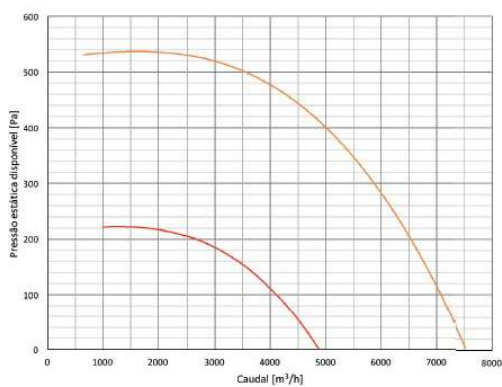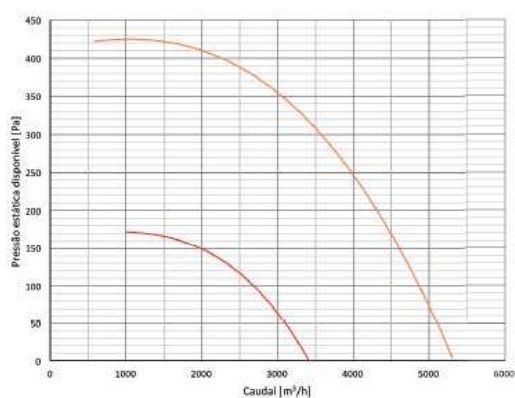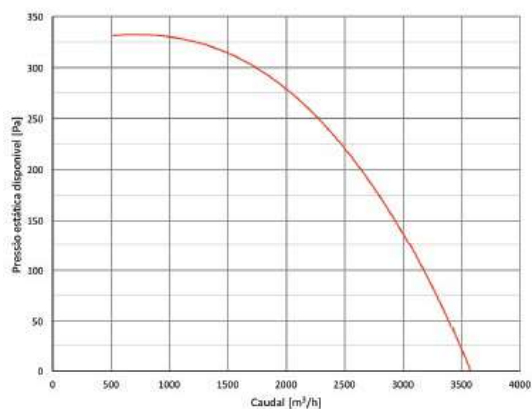

## CURVAS CARACTERÍSTICAS



Distância	1	2	3	4	5	6	7	8
Atenuação	0	-6	-9,5	-12	-13,9	-15,5	-16,9	-18

## DIMENSÕES

EVO SMOKE TOP	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
A (mm)	496	496	616	616	698,5	698,5	777	972,75	972,75	972,75	1168,5	1168,5
B (mm)	445	445	503,5	548	647	705	760	865,5	865,5	924,5	1118,5	1145
C (mm)	435	435	595	595	665	665	665	939	939	939	1035	1035
D (mm)	330	330	450	450	520	520	520	710	710	710	840	840
E (mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
F (mm)	145,5	145,5	240,2	240,2	240,2	240,2	295,6	388	388	388	429,6	429,6
G (mm)	110	110	138,5	183	208,5	266,5	302	317,5	334,5	376,5	439,5	466
H (mm)	30	30	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50
K (mm)	305	305	325	325	398,5	398,5	418	498	498	498	629	629
Peso (kg)	9	10	11	15	19	21	38	50	55	70	170	205

