



EVO SMOKE BOX



Certificado
F400

DESCRIÇÃO

Ventilador de desenfumagem, modelo EVO SMOKE BOX com pás recuadas e motor diretamente acoplado, destinado à extração de ar das cozinhas profissionais, locais comerciais e industriais, que carecem de uma ventilação de desenfumagem. Certificado 400°/2h.

Estrutura de painéis mutáveis de aço galvanizado com flanges de conexão fixados em 2 suportes.

Disponível em 9 tamanhos, versão com descarga horizontal ou vertical.

CERTIFICAÇÕES



VANTAGENS

- Isolamento classe F
- Serviço S1
- Proteção mecânica IP55
- Versão Horizontal e Vertical
- Versão com 1 e 2 velocidades

ACESSÓRIOS

- Interruptor de Corte
- Variador de Velocidade
- Pés de Suporte

COMPONENTES

MOTOR

Motores trifásicos de uma ou duas velocidades Dahlander, B3, isolamento classe F, com uma eficiência mínima classe IE2 e Serviço S1, com proteção mecânica IP55.



VENTILADOR

Ventiladores centrífugos de motor diretamente acoplado de simples aspiração, com turbina de alta eficiência de pás recuadas, equilibradas estática e dinamicamente. Transmissão direta no eixo do motor.









CARACTERÍSTICAS

EVO SMOKE BOX - MOTOR 1V	315	355	400	450	500	560	630	710	800
Polos	2	2							
Potência do Motor (kW)	1,1	2,2							
IP CLASSE MOTOR	IP55	IP55							
Trifásico	2,33	4,58							
EVO SMOKE BOX - MOTOR 1V	315	355	400	450	500	560	630	710	800
Polos	4	4	4	4	4	4	4		
Potência do Motor (kW)	0,25	0,55	0,75	1,1	1,5	3	4		
IP CLASSE MOTOR	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55		
Trifásico	0,79	1,49	1,63	2,49	3,26	6,17	8,32		
EVO SMOKE BOX - MOTOR 1V	315	355	400	450	500	560	630	710	800
Polos			6	6	6	6	6	6	6
Potência do Motor (kW)			0,37	0,75	0,75	0,75	1,5	2,2	4
IP CLASSE MOTOR			IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Trifásico			1,27	1,95	1,95	1,95	3,71	5,94	9,46
EVO SMOKE BOX - MOTOR 2V	315	355	400	450	500	560	630	710	800
Polos			04/ago	04/ago	04/ago	04/ago	04/ago		
Potência do Motor (kW)			0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	3/0,55	4/0,75		
IP CLASSE MOTOR			IP55	IP55	IP55	IP55	IP55		
Trifásico			1,8/1	3/0,8	4/1,5	6,6/18	8,5/21,8		

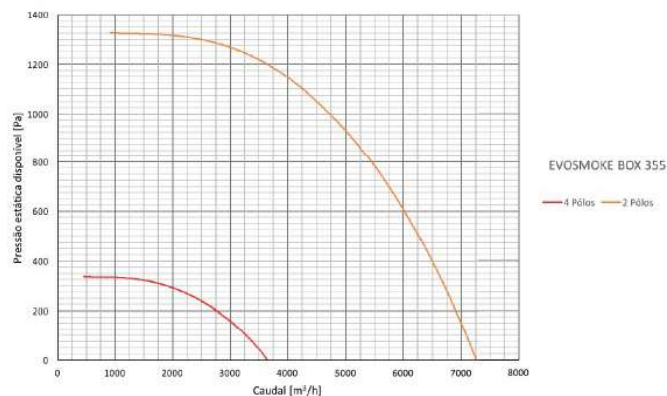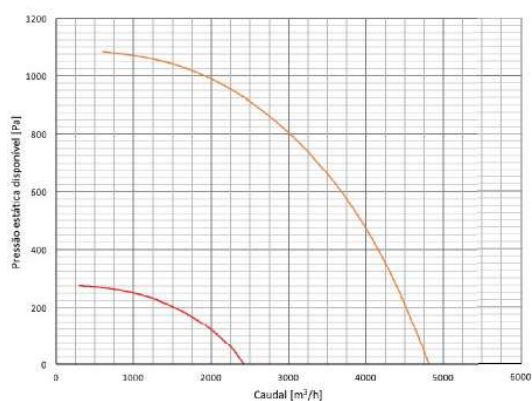
CURVAS CARACTERÍSTICAS




CURVAS CARACTERÍSTICAS

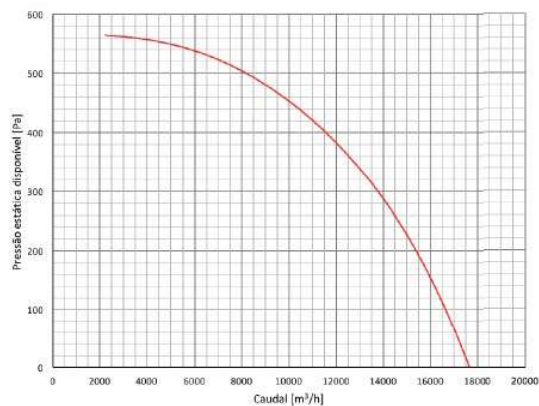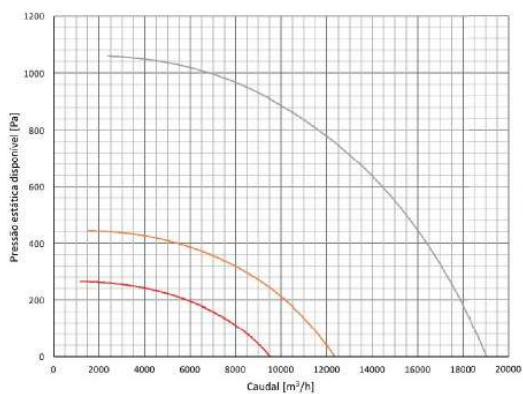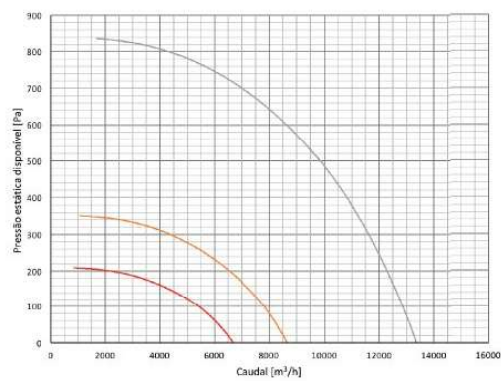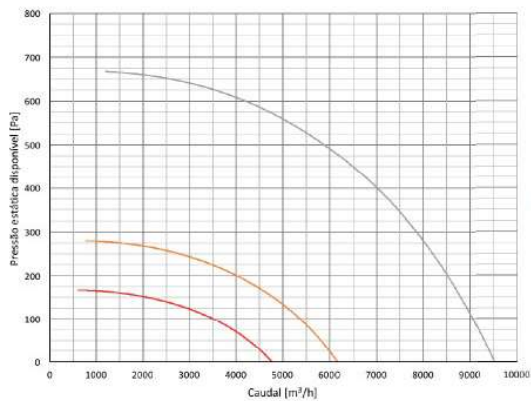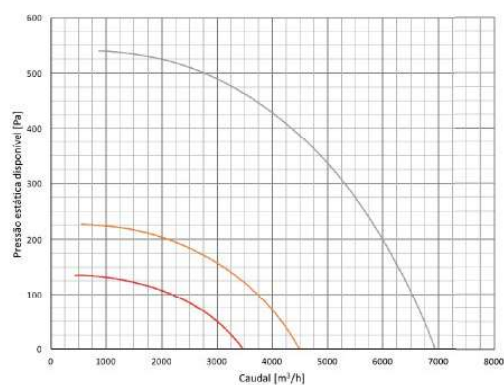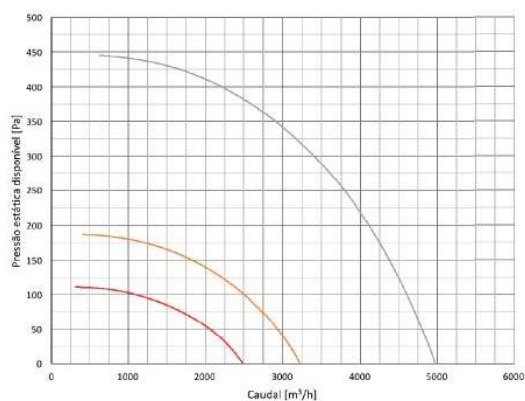

CURVAS CARACTERÍSTICAS

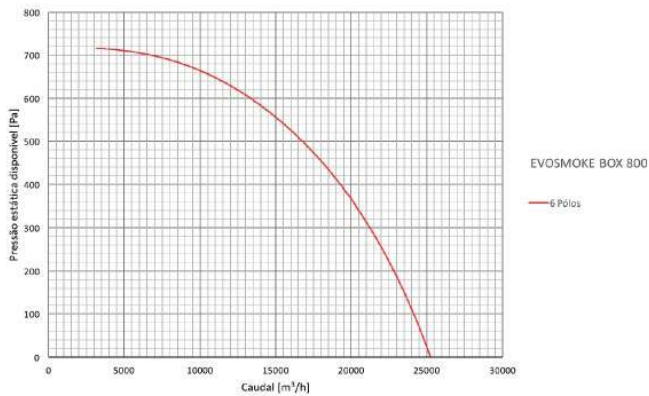

DIMENSÕES

EVO SMOKE BOX	315	355	400	450	500	560	630	710	800
A (mm)	600	600	700	700	900	900	1000	1200	1200
B (mm)	600	600	700	700	900	900	1000	1200	1200
C (mm)	600	600	700	700	900	900	1000	1200	1200
D (mm)	912	912	1043,5	1043,5	1243,5	1243,5	1376	1656,5	1656,5
E (mm)	312	312	343,5	343,5	343,5	343,5	376	456,5	456,5
H (mm)	278	278	278	278	338	338	340	374	374
I (mm)	161	161	211	211	281	281	330	413	413
K (mm)	26	26	26	26	26	26	26	26	26
L (mm)	495,7	495,7	595,7	595,7	795,7	795,7	895,7	1095,7	1095,7
L1 (mm)	181,1	181,1	264,9	264,9	314,3	314,3	366,8	440,5	440,5
L2 (mm)	313,1	313,1	329,6	329,6	479,9	479,9	527,4	653,7	653,7
Peso (kg)									
2T	64	73							
4T	40	68	84	120	153	134	246		
6P			81	114	146	183	229	303	363

