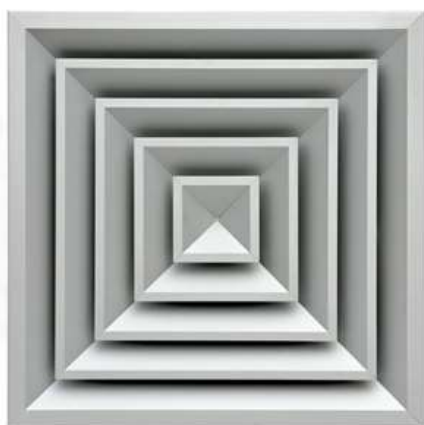


**DQV****DESCRIÇÃO**

Difusor quadrado, modelo DQV, multidirecional com corpo central extraível, 1 a 4 vias.

Estrutura em alumínio anodizado à cor natural.

Fixação por parafusos.

VANTAGENS

- Estética elegante.
- Corpo central extraível.
- Facilidade para limpeza.
- Possibilidade para diferentes configurações entre 1 e 4 vias.

CARACTERÍSTICAS

DQV		150X150	225X225	300X300	375X375	450x450	525X525	600x600	225X150	300x150	375x150
Ak *(m ²)	min	0,008	0,0179	0,0317	0,0494	0,0711	0,0967	0,1262	0,012	0,016	0,0199
	max	0,0099	0,0214	0,0379	0,0592	0,0853	0,1161	0,1517	0,0145	0,0191	0,0237
Caudal (m ³ /h)	min	130	290	510	790	1140	1550	2020	200	260	320
	max	260	620	620	1700	2450	3320	4340	420	560	690
Lwa (db(A))	min	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	max	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
X (0,25)**(m)	min	1,7	2,5	3,2	4	4,8	5,6	6,4	2,5	2,8	3,1
	max	3,4	5	6,6	8,3	10	11,6	13,4	5,2	5,8	6,4
Dpt (Pa)	min	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	max	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50


CARACTERÍSTICAS

DQV		300x225	375X225	450X225	525X225	375X300	450X225	525X225	600X300	450X375	600X375	600X450
Ak *(m ²)	min	0,0238	0,0297	0,0356	0,0416	0,0396	0,0475	0,0553	0,0632	0,0593	0,079	0,0947
	max	0,0284	0,0355	0,0426	0,0498	0,0474	0,0569	0,0663	0,0758	0,0711	0,0948	0,1137
Caudal (m ³ /h)	min	380	480	570	670	640	760	890	1010	950	1270	1520
	max	830	1030	1230	1430	1370	1640	1910	2180	2040	2720	3260
Lwa (db(A))	min	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	max	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
X (0,25)**(m)	min	3,3	3,6	3,9	4,2	4,1	4,4	4,7	5	4,9	5,5	6
	max	6,9	7,6	8,3	8,8	8,7	9,4	10	10,6	10,3	11,7	12,7
Dpt (Pa)	min	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	max	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

* Dependente do tipo e número de vias do difusor DQV

** Valor indicativo para modelo de 4 vias

DIMENSÕES
