



EVO SMOKE BOX

Certificado
F400

DESCRIPCIÓN

Ventilador de purga de aire, modelo EVO SMOKE BOX con aspas empotradas y motor acoplado directamente, diseñado para la extracción de aire de cocinas profesionales, locales comerciales e industriales que requieran ventilación por extracción de humos. Certificado 400°/2h.

Estructura de paneles intercambiables de acero galvanizado con bridas de conexión fijadas a 2 soportes.

Disponible en 9 tamaños, versión de descarga horizontal o vertical.

NORMAS Y CERTIFICACIONES



BENEFICIOS

- Aislamiento clase F.
- Servicio S1.
- Protección mecánica IP55.
- Versiones horizontal y vertical.
- Versiones de 1 y 2 velocidades.

ACCESORIOS

- Interruptor de corte
- Variador de velocidad
- Pies de apoyo

COMPONENTES

MOTOR

Motores Dahlander trifásicos de una o dos velocidades, B3, aislamiento clase F, con clase de eficiencia mínima IE2 y Servicio S1, con protección mecánica IP55.



VENTILADOR

Ventiladores centrífugos de motor de simple aspiración acoplados directamente, con turbina de alta eficiencia con álabes empotrados, equilibrados estática y dinámicamente. Accionamiento directo en el eje del motor.









CARACTERISTICAS


EVO SMOKE BOX - MOTOR 1V	315	355	400	450	500	560	630	710	800
Poles	2	2							
Potencia del motor (kW)	1,1	2,2							
IP CLASE MOTOR	IP55	IP55							
Trifásico	2,33	4,58							
EVO SMOKE BOX - MOTOR 1V	315	355	400	450	500	560	630	710	800
Poles	4	4	4	4	4	4	4		
Potencia del motor (kW)	0,25	0,55	0,75	1,1	1,5	3	4		
IP CLASE MOTOR	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55		
Trifásico	0,79	1,49	1,63	2,49	3,26	6,17	8,32		
EVO SMOKE BOX - MOTOR 1V	315	355	400	450	500	560	630	710	800
Poles			6	6	6	6	6	6	6
Potencia del motor (kW)			0,37	0,75	0,75	0,75	1,5	2,2	4
IP CLASE MOTOR			IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Trifásico			1,27	1,95	1,95	1,95	3,71	5,94	9,46
EVO SMOKE BOX - MOTOR 2V	315	355	400	450	500	560	630	710	800
Poles			04/ago	04/ago	04/ago	04/ago	04/ago		
Potencia del motor (kW)			0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	3/0,55	4/0,75		
IP CLASE MOTOR			IP55	IP55	IP55	IP55	IP55		
Trifásico			1,8/1	3/0,8	4/1,5	6,6/18	8,5/21,8		

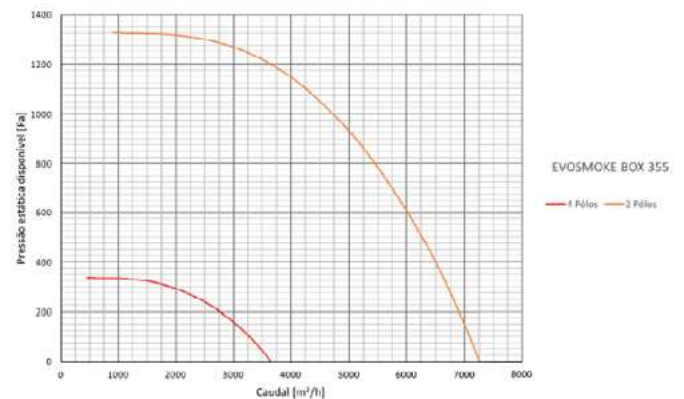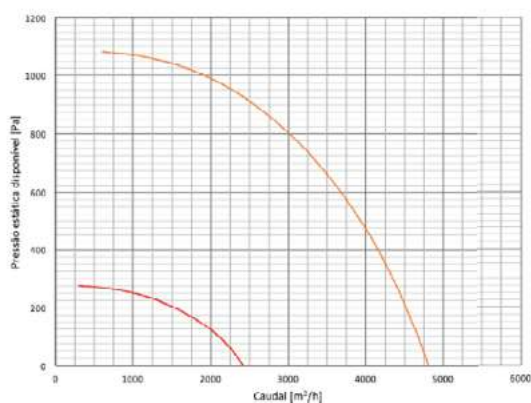CURVAS CARACTERISTICAS


CURVAS CARACTERISTICAS

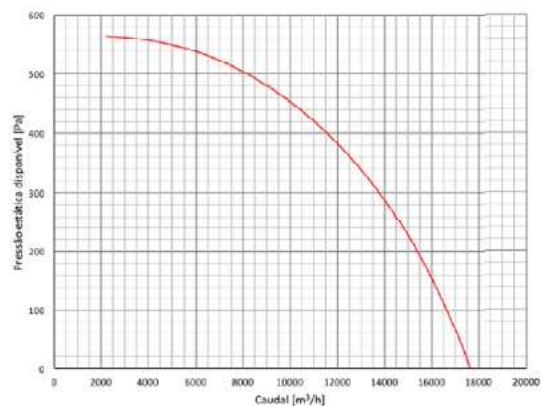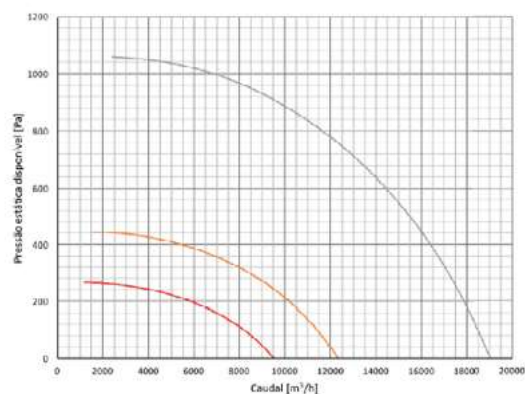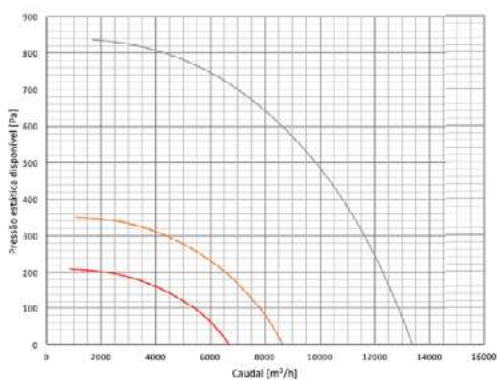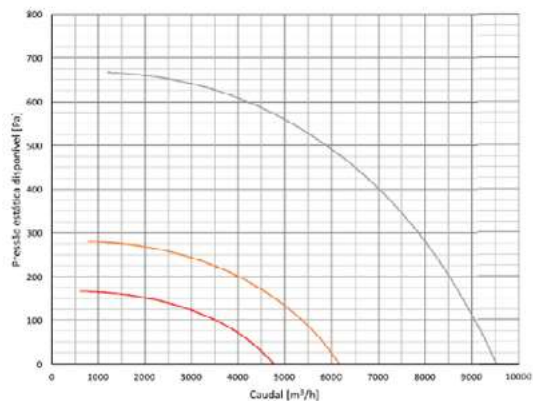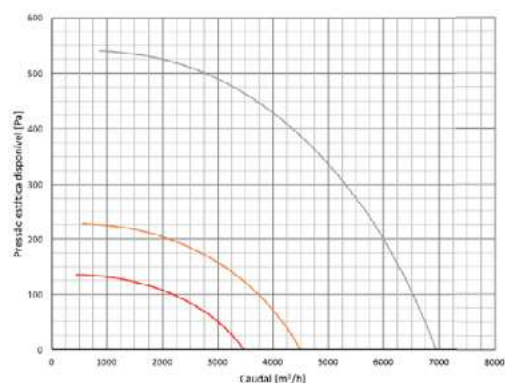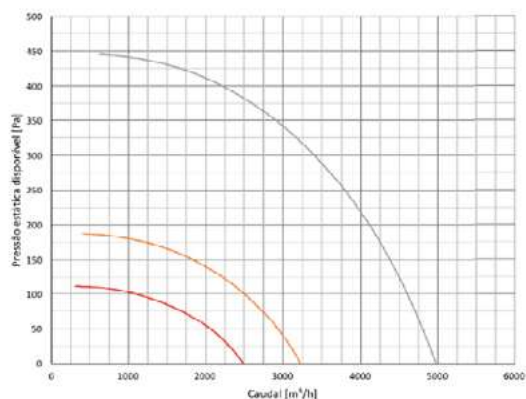

CURVAS CARACTERISTICAS

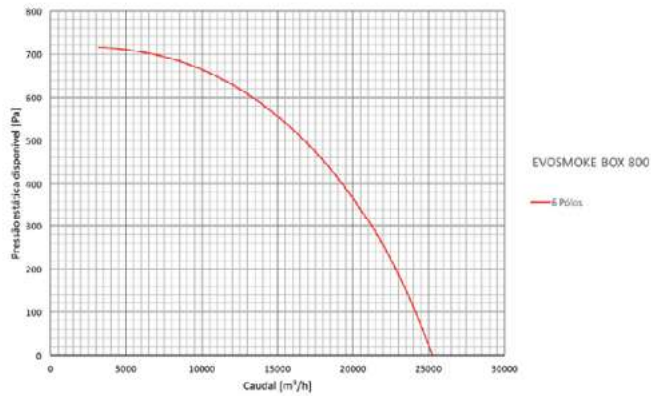

DIMENSIONES

EVO SMOKE BOX	315	355	400	450	500	560	630	710	800
A (mm)	600	600	700	700	900	900	1000	1200	1200
B (mm)	600	600	700	700	900	900	1000	1200	1200
C (mm)	600	600	700	700	900	900	1000	1200	1200
D (mm)	912	912	1043,5	1043,5	1243,5	1243,5	1376	1656,5	1656,5
E (mm)	312	312	343,5	343,5	343,5	343,5	376	456,5	456,5
H (mm)	278	278	278	278	338	338	340	374	374
I (mm)	161	161	211	211	281	281	330	413	413
K (mm)	26	26	26	26	26	26	26	26	26
L (mm)	495,7	495,7	595,7	595,7	795,7	795,7	895,7	1095,7	1095,7
L1 (mm)	181,1	181,1	264,9	264,9	314,3	314,3	366,8	440,5	440,5
L2 (mm)	313,1	313,1	329,6	329,6	479,9	479,9	527,4	653,7	653,7
Peso (kg)									
2T	64	73							
4T	40	68	84	120	153	134	246		
6P			81	114	146	183	229	303	363

