

GPC

DESCRIPCIÓN

Rejilla de transferencia, modelo GPC, con borde de 25 mm y aletas antideslumbrantes de perfil en "V" invertida, que garantizan el aislamiento visual entre estancias. Permite el paso de aire entre espacios.

Estructura de aluminio extruido.

Se puede montar en puertas, divisiones o paredes.

Fijación mediante tornillos.




BENEFICIOS

- Aletas de perfil en "V" invertida, efecto antideslumbrante.
- Instalación en puertas, tabiques o paredes.
- Posibilidad de acabado lacado en color.


ACCESORIOS

- Anillo de montaje.

DIMENSIONES

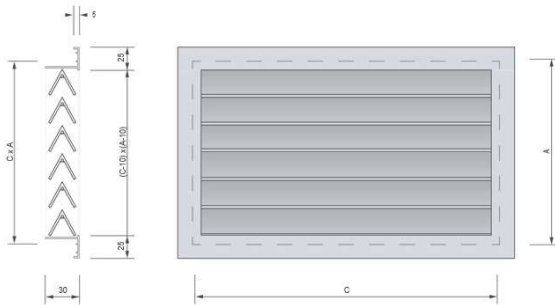

Pormenores

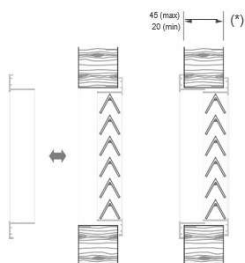

GPC
Grilha de Passagem com Contra Aro

PSA
Grilha de Passagem sem Contra Aro

Fixação



F1 - Parafuso

A - Altura
C - Longitud

(1) (C-10)x(A-10) Para todas as situações e fixações

(2) (C-20)x(A-20) No caso de aplicação de Aro de Montagem



TABLA DE SELECCIÓN

GPC		Velocidad (m/s)						
CXA (mm)	Area Util (m ²)	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5
250X150	0,0194	35	52	70	85	105	140	175
300X150	0,0237	43	65	85	105	130	170	250
350X150	0,0277	50	75	100	125	150	200	250
450X150	0,0365	65	100	130	165	195	260	330
250X200	0,0265	48	70	95	120	145	190	240
300X200	0,0323	58	87	115	145	175	230	290
300X300	0,05	90	135	180	225	270	360	450
450X300	0,075	135	200	270	335	405	540	675
600X300	0,103	185	280	370	465	560	740	930
750X300	0,131	235	355	470	590	710	945	1180
400X400	0,091	165	245	325	410	490	655	820
450X450	0,115	205	310	415	515	620	830	1040
600X450	0,16	290	430	575	720	860	1150	1440
750X450	0,2	360	540	720	900	1080	1440	1800
900X450	0,24	430	650	860	1080	1300	1725	2150
600X600	0,213	385	575	765	960	1150	1530	1920
750X600	0,27	485	730	975	1220	1460	1950	2430
900X600	0,324	580	875	1160	1460	1740	2325	2900
750X750	0,34	610	950	1 225,00 €	1530	1830	2450	3050
900X750	0,408	735	110	1470	1840	2200	2940	3675
900X900	0,494	890	1330	1780	2225	2675	3550	4450
1200X600	0,432	775	1160	1550	1950	2325	3100	3875
1200X750	0,545	980	1470	1960	2450	2950	3925	4900
1200X900	0,66	1190	1780	2375	2960	3560	4750	5950
Perdida de carga (Pa)		3	4	6	8	10	18	27,5

A - Zona de paso útil

Vk - Velocidad de paso

Nr - Curva de clasificación de ruido (ISO/R 1996 - 1971)

Pt - Pérdida de carga