



CM3D



DESCRIPCIÓN

Controlador para el control de unidades terminales, modelo CM3D, con pantalla digital LCD retroiluminada, que permite gestionar las unidades mediante diversas funciones disponibles para optimizar su funcionamiento. Posibilidad de conexión mediante Wi-Fi o protocolo de comunicación ModBus (RS485) para una operación aún más sencilla.



Wi-Fi



Display



Mod Bus

VENTAJAS

- Diseño elegante y compacto.
- Múltiples funciones.

ACCESORIOS


- Placa de relés

CARACTERÍSTICAS

CM3D	PR EC	PR AC	BR EC	BR AC
Tensión (V / Hz)	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Corriente máxima (A)	3A	3A	3A	3A
Rango de funcionamiento (°C)	5°C a 35°C	5°C a 35°C	5°C a 35°C	5°C a 35°C
Output	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off
Temp. Display (°C)	0 a 70°C	0 a 70°C	0 a 70°C	0 a 70°C
Temp. Ambiente (°C)	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C

DIMENSIONES

CM3D	PR EC	PR AC	BR EC	BR AC
A (mm)	86	86	86	86
B (mm)	16	16	16	16
C (mm)	32	32	32	32
D (mm)	48	48	48	48

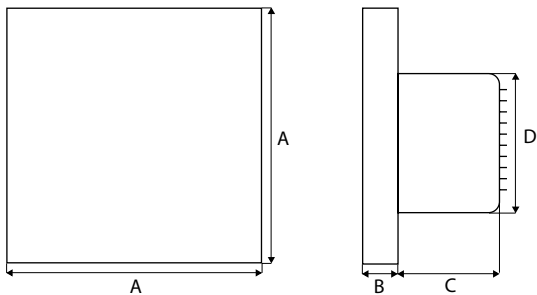

FUNCIONALIDADES

CM3D	CM3D PR EC	CM3D PR AC	CM3D BR EC	CM3D BR AC
Pantalla digital	●	●	●	●
Programación horaria	●	●	●	●
Modo Verano / Invierno / Ventilación / Auto	●	●	●	●
Ventilación 3 velocidades / Auto - AC		●		●
Ventilación 3 velocidades / Auto - EC	●		●	
Alarma de temperatura	●	●	●	●
Control válvula calefacción On-Off	●	●	●	●
Control válvula refrigeración On-Off	●	●	●	●
Modo Sleep	●	●	●	●
Bloqueo de seguridad	●	●	●	●
ModBus (RS485)	●	●	●	●
Control Wi-Fi	●	●	●	●
Panel negro	●	●		
Panel blanco			●	●

● Standard

NOTA: Funcionalidades aplicadas según la unidad.