

ECOevo 2 PLUS



Be.On



Plug & Play


EC
Technology

Equipo
con control

Recuperador de
alta eficiencia

Panel de
50 mm

NORMAS Y CERTIFICACIONES



Clase IE4

VENTAJAS

- Unidad monobloque Plug & Play.
- Intercambiador de alta eficiencia con certificación Eurovent.
- Paneles con 50 mm de aislamiento.
- Clase de corrosión C5.
- Múltiples configuraciones.
- Posibilidad de integración del módulo Be.On con conexión directa a la nube y monitorización Be.Smart.
- Válvula de 3 vías y su actuador incluidos.

ACCESORIOS

- Filtro ePM10 50%/M5
- Filtro ePM1 50%/F7
- Filtro ePM1 80%/F9
- Visera anti-lluvia
- Tejadillo Intempérie
- Caudal constante
- Control de CO₂

COMPONENTES

VENTILADORES

Ventiladores centrífugos de motor directamente acoplado con turbina de simple aspiración de alta eficiencia, con álabes curvados hacia atrás, equilibrados estática y dinámicamente según ISO 1940 y AMCA 204-G2.5. El ventilador tipo Plug Fan es accionado directamente por motor EC de rotor externo con conmutación electrónica de alta eficiencia, aislamiento clase F, con eficiencia IE4 e IE5 y protección mecánica IP54 a IP55.

FILTROS

Filtros clase ePM10 50% / M5, ePM1 50% / F7 o ePM1 80% / F9 conforme a EN 779 / ISO 16890. Los filtros se montan en paralelo en guías diseñadas para mantener las fugas por bypass dentro de la clase F9 según EN 1886.



INTERCAMBIADOR DE CALOR

Intercambiador de calor de flujos paralelos de alta eficiencia con bypass. Permite la recuperación de calor sensible del aire de extracción al de impulsión con eficiencias de hasta el 96 % (certificadas por Eurovent). Fabricado con placas de aluminio estampadas de 0,3 mm de espesor con doble pliegue en las uniones, garantizando estanqueidad hasta 1500 Pa.

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

Para complementar la gama, además de los accesorios específicos, se dispone de módulos opcionales de interconexión externa mediante conductos.

MÓDULO DE CALEFACCIÓN POR AGUA

Batería de agua compuesta por tubos de cobre con aletas de aluminio fijadas por expansión mecánica, colectores en acero o cobre y estructura en acero galvanizado. Ensayada en fábrica a 32 bar. Incluye válvula de 3 vías y actuador.

MÓDULO DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA

Batería de agua con tubos de cobre y aletas de aluminio, colectores en acero o cobre y estructura en acero galvanizado. Ensayada a 32 bar. Incluye bandeja de condensados en acero inoxidable, válvula de 3 vías y actuador.

MÓDULO DE ATENUACIÓN ACÚSTICA

Baffles de lana mineral con superficie no disgregante, protegida por malla o chapa microperforada, con bastidor en acero galvanizado.

MÓDULO DE CLIMATIZACIÓN POR REFRIGERANTE

Batería de expansión directa con refrigerante R410A o R32, con tubos de cobre y aletas de aluminio. Ensayada a 60 bar. Incluye bandeja de condensados en acero inoxidable.



MÓDULO DE CALEFACCIÓN POR RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

Batería de resistencias eléctricas blindadas en tubo de acero de 8 mm con aletas de 25 x 50 mm, con sistema de fijación rápida. Diseñadas para aplicaciones aeráulicas y montadas sobre carril para facilitar su desmontaje.

CARACTERÍSTICAS

ECOECO 2 PLUS	11	18	25	42	56
Potencia del Motor (kW)	2 x 0,17	2 x 0,50	2 x 0,50	2 x 1,30	2 x 1,4
Alimentación (V F Hz)	230 1 50				
IMAX (A)	2,9	5,1	4,5	13,3	12,1
Presión Sonora (dB(A)) *	29	39	36	40	41

* Nivel de presión sonora a 4 m, medido en campo libre según la norma ISO 3744

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

MÓDULO DE CALEFACCIÓN POR AGUA

Modelo	Caudal (m³/h)	Temperatura de entrada de aire (°C)	Temperatura de salida de aire (°C)	Potencia de calefacción (kW)	Pérdida de carga del aire (Pa)	Caudal de agua (l/s)	Pérdida de carga del agua (kPa)
ECOevo 2 PLUS 11	1000	5	27,6	8,4	116	0,1	4,7
		10	30,6	7,7		0,094	4
		15	33,6	7		0,085	3,3
	900	5	29,6	7,5	79	0,091	3,8
		10	32,5	6,8		0,083	3,2
		15	35,3	6,2		0,076	2,7
	700	5	32,3	6,4	50	0,079	2,9
		10	34,9	5,9		0,072	2,5
		15	37,4	5,3		0,065	2,1
ECOevo 2 PLUS 18	1800	5	31,4	16	63	0,2	5,1
		10	34,1	14,7		0,18	4,4
		15	36,8	13,3		0,16	3,7
	1550	5	33	16,6	48	0,18	4,4
		10	35,6	13,4		0,16	3,7
		15	38,1	12,1		0,15	3,1
	1300	5	34,9	13,1	35	0,16	3,6
		10	37,3	12		0,15	3,1
		15	39,7	10,9		0,13	2,6
ECOevo 2 PLUS 25	2500	5	28	19,4	115	0,24	7,2
		10	31	17,8		0,22	6,2
		15	34	16,1		0,2	5,2
	2200	5	29,3	18	91	0,22	6,3
		10	32,2	16,5		0,2	5,4
		15	35,1	15		0,18	4,5
	1900	5	30,8	16,6	70	0,2	5,4
		10	33,6	15,2		0,18	4,6
		15	36,3	13,7		0,17	3,9
ECOevo 2 PLUS 42	4200	5	27,7	32,1	150	0,39	22,4
		10	30,7	29,5		0,36	19,2
		15	33,8	26,8		0,33	16,2
	3800	5	28,6	30,3	125	0,37	20,2
		10	31,7	27,9		0,34	17,3
		15	34,7	25,4		0,31	14,6
	3200	5	30,4	27,5	90	0,34	16,9
		10	33,3	25,2		0,31	14,5
		15	36,2	23		0,28	12,2
ECOevo 2 PLUS 56	5600	5	28	43,4	129	0,53	11,4
		10	31	29,8		0,49	9,7
		15	34,1	26,2		0,44	8,2
	4900	5	39,3	40,3	101	0,49	9,9
		10	32,3	36,9		0,45	8,5
		15	35,2	33,6		0,41	7,1
	4400	5	30,5	37,8	83	0,46	8,8
		10	33,3	34,7		0,42	7,6
		15	36,1	31,5		0,38	6,4

Temperatura del agua: 80 °C / 60 °C



MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

MÓDULO DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA

Modo Calefacción Modelo	Caudal (m³/h)	Temperatura de entrada de aire (°C)	Temperatura de salida de aire (°C)	Potencia de calefacción (kW)	Pérdida de carga del aire (Pa)	Caudal de agua (l/s)	Pérdida de carga del agua (kPa)
ECOEV0 2 PLUS 11	1000	5	31,4	9,8	34	0,47	7
		10	32,7	8,5		0,41	5,4
		15	34	7,1		0,34	3,9
	900	5	32,8	8,5	25	0,41	5,4
		10	33,9	7,3		0,35	4,1
		15	35	6,1		0,29	3
	700	5	34,5	7	17	0,34	3,8
		10	35,4	6		0,29	2,9
		15	36,2	5		0,24	2,1
ECOEV0 2 PLUS 18	1800	5	31,8	16,3	35	0,79	17,9
		10	33,1	14,1		0,68	13,8
		15	34,4	11,8		0,57	10,1
	1550	5	32,8	14,6	29	0,7	14,7
		10	34	12,6		0,61	11,3
		15	35,2	10,6		0,51	8,3
	1300	5	34,1	12,7	22	0,62	11,5
		10	35,1	11		0,53	8,9
		15	36,1	9,3		0,45	6,5
ECOEV0 2 PLUS 25	2500	5	32,3	23	33	1,11	7,2
		10	33,6	20		0,96	6,2
		15	34,8	16,8		0,81	5,2
	2200	5	33,2	20,9	28	1,01	6,3
		10	34,3	18,1		0,88	5,4
		15	35,5	15,3		0,74	4,5
	1900	5	34,2	18,7	22	0,9	5,4
		10	35,2	16,2		0,78	4,6
		15	36,2	13,7		0,66	3,9
ECOEV0 2 PLUS 42	4200	5	30,5	36,1	45	1,74	14,7
		10	31,9	31,2		1,51	11,3
		15	33,4	26,2		1,27	8,3
	3800	5	31,2	33,6	39	1,62	12,9
		10	32,6	29		1,4	9,9
		15	33,9	24,4		1,2	7,3
	3200	5	32,4	29,6	38	1,43	10,3
		10	33,6	25,6		1,24	7,9
		15	34,8	21,6		1,04	5,8
ECOEV0 2 PLUS 56	5600	5	31,5	50,1	38	2,42	21
		10	32,8	43,3		2,09	16,1
		15	34,2	36,5		1,76	11,8
	4900	5	32,4	45,4	32	2,19	17,6
		10	33,7	39,3		1,9	13,5
		15	34,9	33,1		1,6	9,9
	4400	5	33,2	41,9	27	2,02	15,2
		10	34,3	36,2		1,75	11,7
		15	35,5	30,6		1,48	8,6

Temperatura del agua en modo calefacción: 45 °C / 40 °C

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

MÓDULO DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA

Modo Refrigeración Modelo	Caudal (m³/h)	Temperatura de entrada de aire (°C)	Temperatura de salida de aire (°C)	Potencia de Refrigeración (kW)	Pérdida de carga del aire (Pa)	Caudal de agua (l/s)	Pérdida de carga del agua (kPa)
ECOEVO 2 PLUS 11	1100	31	20,8	6	48	0,28	3,4
		28	19,4	4,1		0,19	1,7
		25	18,1	2,6		0,12	0,8
	900	31	20,2	5,1	36	0,24	2,6
		28	19,5	3,1		0,15	1,1
		25	17,4	2,4		0,11	0,7
	700	31	19,6	4,2	24	0,2	1,8
		28	18,5	2,8		0,13	0,9
		25	16,6	2,1		0,1	0,6
ECOEVO 2 PLUS 18	1800	31	20,1	11	53	0,53	10,3
		28	18,3	8,3		0,4	6,3
		25	16,8	5,8		0,28	3,3
	1550	31	19,6	10	42	0,48	8,6
		28	17,9	7,5		0,36	5,2
		25	16,6	5,1		0,24	2,6
	1300	31	19	8,8	33	0,42	0,9
		28	17,4	6,6		0,31	4,1
		25	16,4	4,4		0,21	2
ECOEVO 2 PLUS 25	2500	31	19,7	16,2	50	0,77	13,2
		28	17,9	12,4		0,59	8,3
		25	16,3	8,9		0,42	4,6
	2200	31	19,2	14,8	42	0,71	11,4
		28	17,5	11,4		0,5	7,1
		25	16,1	8,1		0,38	3,9
	1900	31	18,7	13,4	34	0,64	9,5
		28	17,1	10,2		0,49	5,9
		25	15,7	7,2		0,34	3,2
ECOEVO 2 PLUS 42	4200	5	20,8	23,9	68	1,14	8,1
		10	18,9	18		0,86	4,9
		15	17,3	12,4		0,59	2,5
	3800	5	20,5	22,4	58	1,07	7,2
		10	18,6	16,8		0,8	4,3
		15	19,2	11,4		0,55	2,2
	3200	5	19,9	19,9	45	0,95	5,9
		10	18,2	14,9		0,71	3,5
		15	16,9	9,9		0,47	1,7
ECOEVO 2 PLUS 56	5600	31	20,3	33,8	58	1,61	10,1
		28	18,5	25,6		1,22	6,2
		25	16,9	17,9		0,85	3,3
	4900	31	19,8	30,9	47	1,47	8,6
		28	18,1	23,4		1,11	5,2
		25	16,6	16,1		0,77	2,7
	4400	31	19,4	28,8	40	1,37	7,6
		28	17,8	21,6		1,03	4,6
		25	16,5	14,8		0,7	2,3

Temperatura del agua en modo refrigeración: 7 °C / 12 °C; Humedad del aire: 50 %



MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

MÓDULO DE CLIMATIZACIÓN POR REFRIGERANTE

Modo Calefacción Modelo	Caudal (m³/h)	Temperatura de entrada de aire (°C)	Temperatura de salida de aire (°C)	Potencia de calefacción (kW)	Pérdida de carga del agua (kPa)
ECOEVO 2 PLUS 11	1100	5	22,7	6,6	46
		10	24,9	5,6	
		15	27,2	4,6	
	900	5	24,1	5,8	32
		10	26,2	5	
		15	28,2	4,1	
	700	5	25,9	5	20
		10	27,7	4,2	
		15	29,5	3,5	
ECOEVO 2 PLUS 18	1800	5	25	12,3	45
		10	27,2	10,5	
		15	29,3	8,8	
	1550	5	26,2	11,2	35
		10	28,1	9,6	
		15	30,1	8	
	1300	5	27,6	10	25
		10	29,3	8,6	
		15	31,1	7,2	
ECOEVO 2 PLUS 25	2500	5	26,1	17,9	37
		10	28,1	15,4	
		15	30,1	12,9	
	2200	5	27,1	16,5	30
		10	29	14,2	
		15	30,8	11,9	
	1900	5	28,2	15	23
		10	30	12,9	
		15	31,7	10,8	
ECOEVO 2 PLUS 42	4200	5	22,9	25,5	53
		10	25,2	21,7	
		15	27,4	17,9	
	3800	5	23,7	24,1	44
		10	25,8	20,5	
		15	27,9	16,8	
	3200	5	24,9	21,7	33
		10	26,9	18,4	
		15	28,8	15,2	
ECOEVO 2 PLUS 56	5600	5	25,4	38,7	42
		10	27,4	33,3	
		15	29,5	27,8	
	4900	5	26,4	35,6	33
		10	28,3	30,6	
		15	30,3	25,6	
	4400	5	27,2	33,2	27
		10	29,1	28,6	
		15	30,9	23,9	

Temperatura de condensación: 50 °C

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

MÓDULO DE CLIMATIZACIÓN POR REFRIGERANTE

Modo Refrigeración Modelo	Caudal (m³/h)	Temperatura de entrada de aire (°C)	Temperatura de salida de aire (°C)	Potencia de arrefecimento (kW)	Pérdida de carga del agua (kPa)
ECOEOVO 2 PLUS 11	1000	31	19,4	5,8	96
		28	17,5	4,7	
		25	15,6	3,7	
	800	31	18,7	5	68
		28	16,9	4	
		25	15,1	3,2	
	600	31	17,8	4,1	43
		28	16,1	3,3	
		25	14,4	2,6	
ECOEOVO 2 PLUS 18	1300	31	18,4	8,4	66
		28	16,6	6,8	
		25	14,8	5,4	
	1050	31	17,7	7,3	47
		28	15,9	5,9	
		25	14,2	4,7	
	800	31	16,8	6,1	30
		28	15,2	4,9	
		25	13,6	3,9	
ECOEOVO 2 PLUS 25	2500	31	19,1	15	92
		28	17,2	12,2	
		25	15,4	9,4	
	2200	31	18,7	13,9	75
		28	16,8	11,2	
		25	15	8,8	
	1900	31	18,2	12,6	60
		28	16,4	10,2	
		25	14,6	8	
ECOEOVO 2 PLUS 42	3400	31	19,3	16	91
		28	17,4	12,3	
		25	15,6	18,9	
	3100	31	19	15,1	79
		28	17,1	11,8	
		25	15,3	17,7	
	2800	31	18,7	14,3	67
		28	16,8	11	
		25	15,1	-	
ECOEOVO 2 PLUS 56	5200	31	19,1	31,1	91
		28	17,3	24,8	
		25	14,5	16,3	
	4800	31	18,9	26,9	80
		28	17,1	23,7	
		25	15,3	18,4	
	4400	31	18,6	28	70
		28	16,8	22,6	
		25	17,4	17,4	

Temperatura de evaporación: 5 °C; Humedad del aire: 50 %



MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

MÓDULO DE CALEFACCIÓN POR RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

Modelo	Caudal (m³/h)	Temperatura de entrada de aire (°C)		Temperatura de salida de aire (°C)	Potencia de calefacción (kW)	Pérdida de carga del agua (kPa)
ECOEVO 2 PLUS 11	1100	5		21,2	6	2
		10		26,2		
		15		31,2		
	900	5		24,8		
		10		29,8		
		15		34,8		
	700	5		30,4		
		10		35,4		
		15		40,4		
ECOEVO 2 PLUS 18	1800	5		24,8	12	2
		10		29,8		
		15		34,8		
	1550	5		28,0		
		10		33,0		
		15		38,0		
	1300	5		32,4		
		10		37,4		
		15		42,4		
ECOEVO 2 PLUS 25	2500	5		19,2	12	2
		10		24,2		
		15		29,2		
	2200	5		21,2		
		10		26,2		
		15		31,2		
	1900	5		23,7		
		10		28,7		
		15		33,7		
ECOEVO 2 PLUS 42	4200	5		17,7	0	2
		10		22,7		
		15		27,7		
	3800	5		19,1		
		10		24,1		
		15		29,1		
	3200	5		21,7		
		10		26,7		
		15		31,7		
ECOEVO 2 PLUS 56	5600	5		19,3	27	3
		10		24,3		
		15		29,3		
	4900	5		21,4		
		10		26,4		
		15		31,4		
	4400	5		23,2		
		10		28,2		
		15		33,2		


MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

MÓDULO DE ATENUACIÓN ACÚSTICA


Modelo	Caudal	Pérdida de carga del aire (Pa)	Atenuación acústica - Frecuencia HZ								
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Total dB(A)
ECOEVO 2 PLUS 11	1100	13	3	8	13	19	28	29	22	20	22
	900	11									
	700	5									
ECOEVO 2 PLUS 18	1800	30	3	8	13	19	28	29	22	20	22
	1550	24									
	1300	14									
ECOEVO 2 PLUS 25	2500	25	2	7	12	17	25	25	19	6	21
	2200	19									
	1900	16									
ECOEVO 2 PLUS 42	4200	33	2	7	12	17	25	25	19	16	21
	3800	29									
	3200	24									
ECOEVO 2 PLUS 56	5600	40	2	7	12	17	25	25	19	16	21
	4900	33									
	4400	28									

CURVAS CARACTERÍSTICAS

CURVA DE EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN

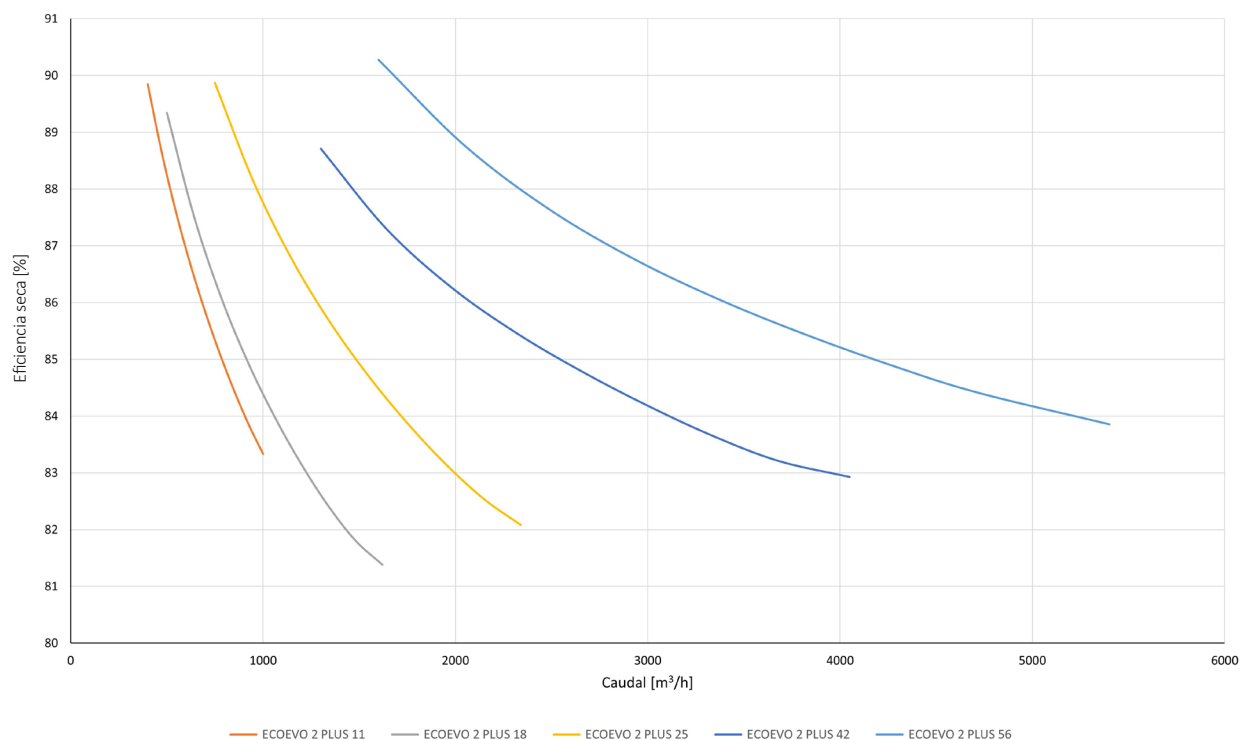


ECOEVO 2 PLUS ePM10 50% / M5

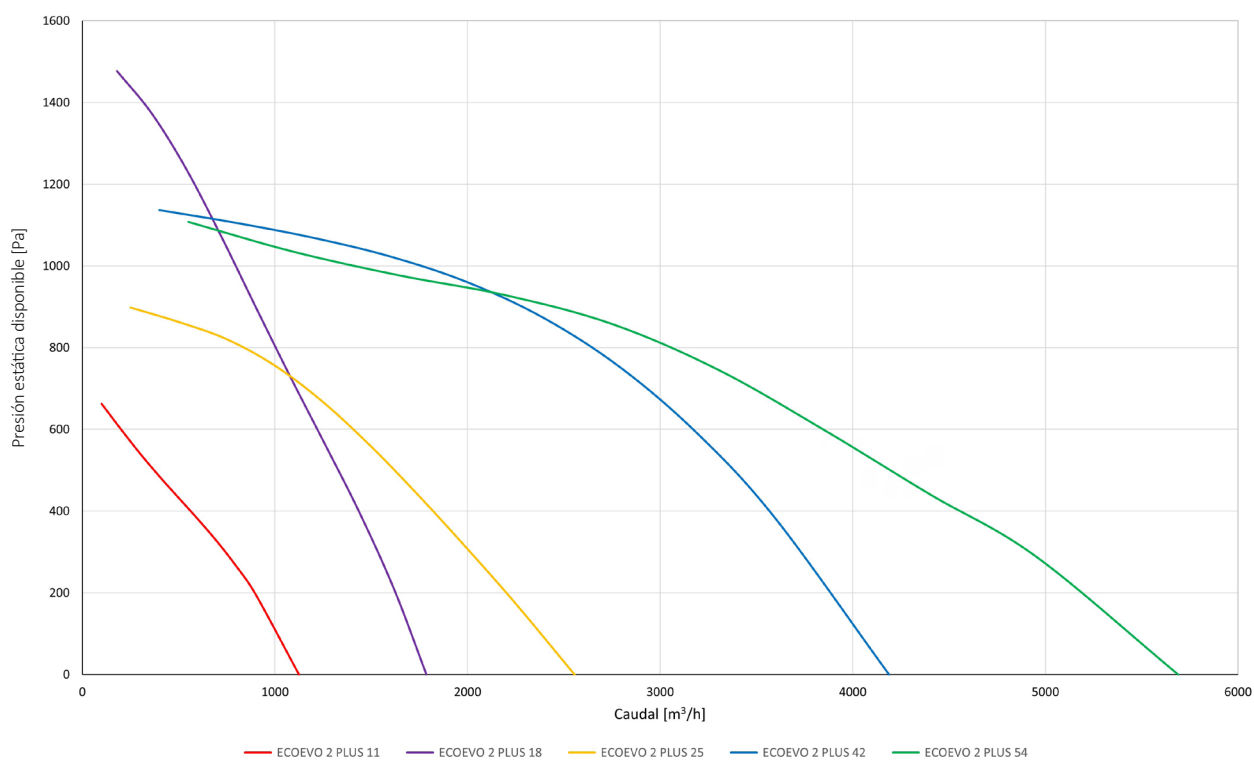




CURVAS CARACTERÍSTICAS

ECOEVO 2 PLUS ePM1 50%/F7

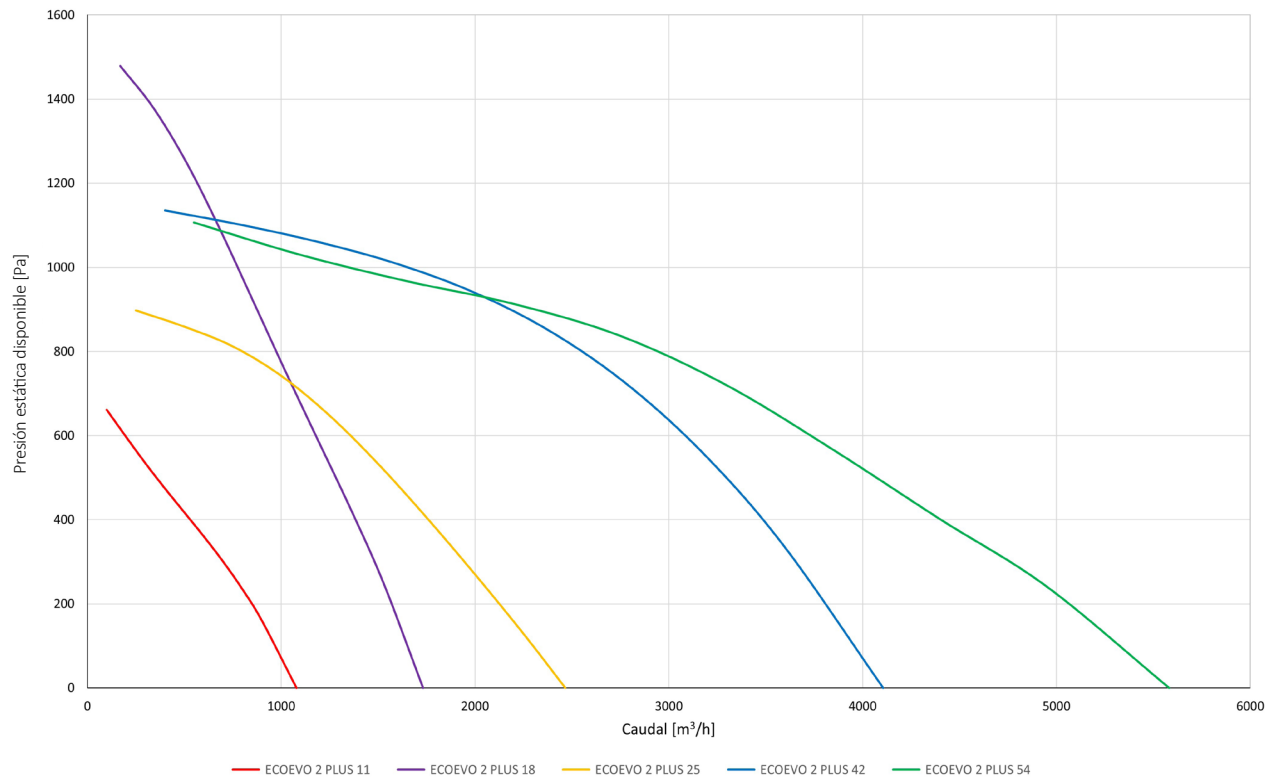


ECOEVO 2 PLUS ePM10 50%/M5 + ePM1 50%/F7

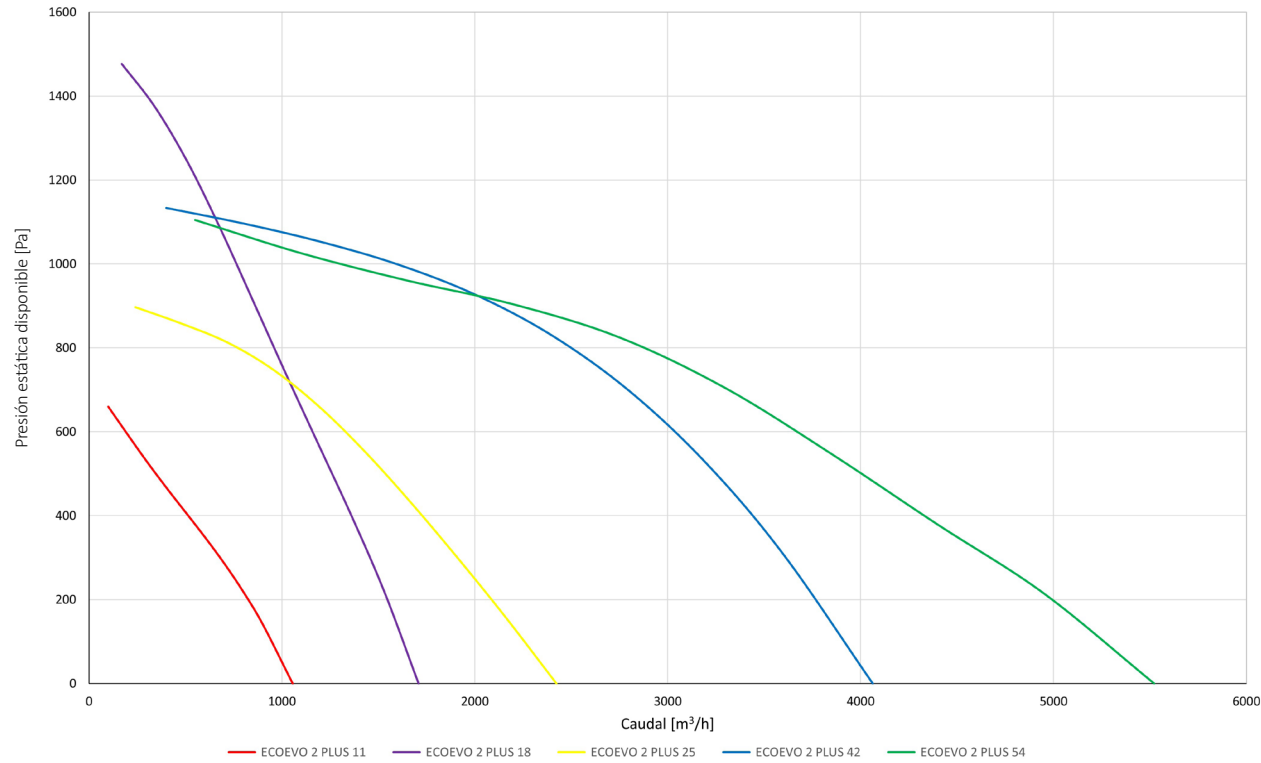


CURVAS CARACTERÍSTICAS

ECOEOVO 2 PLUS ePM10 50%/M5 + ePM1 80%/F9

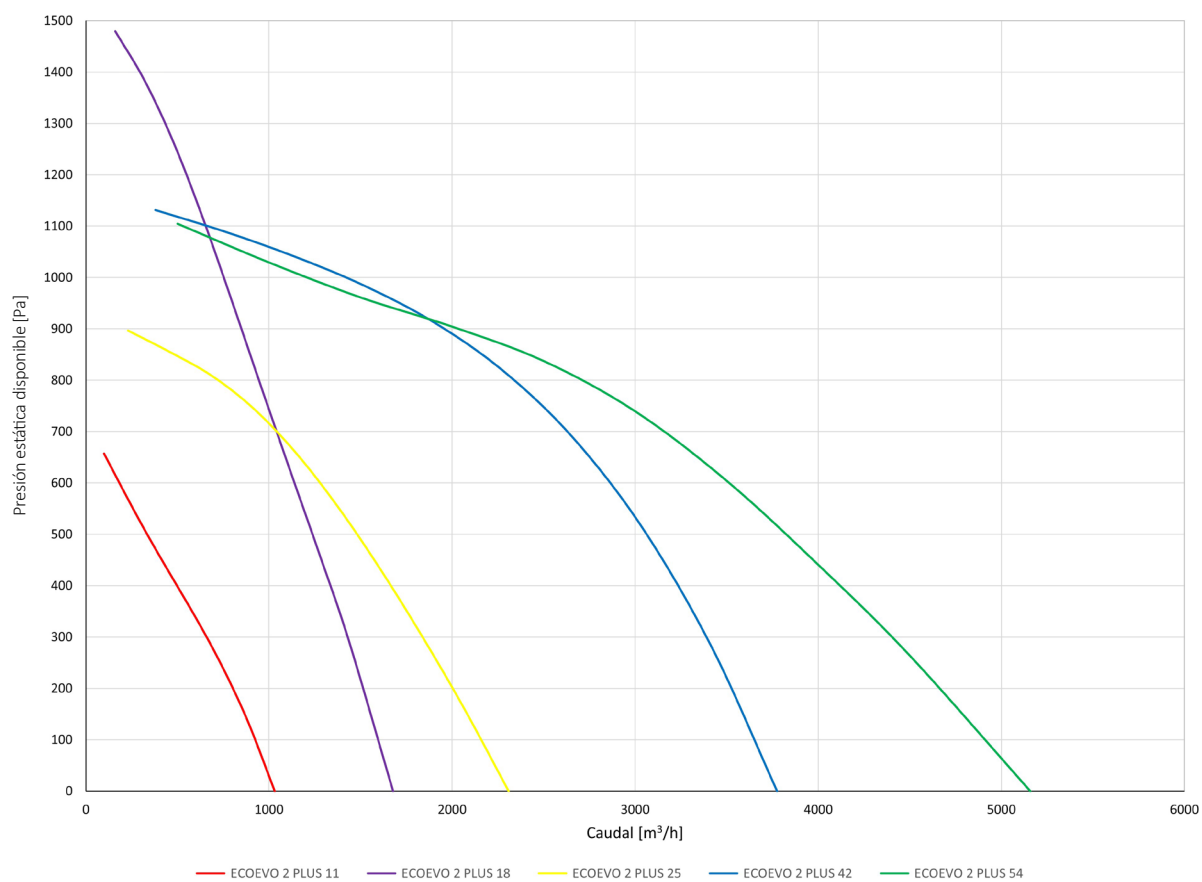

ECOEOVO 2 PLUS ePM1 50%/F7 + ePM1 80%/F9

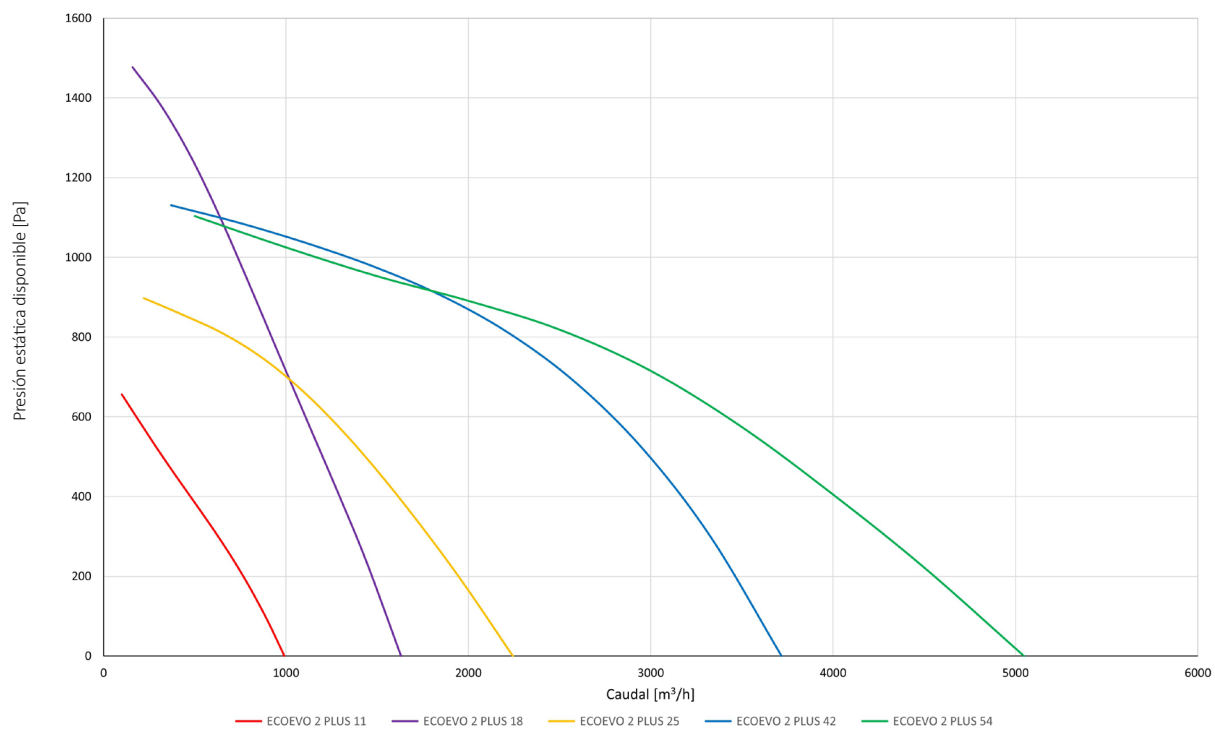




DIMENSIONES


ECOEVO 2 PLUS H	11	18	25	42	56
A (mm)	545	580	580	730	865
L (mm)	910	1050	1500	1650	1790
P (mm)	1550	1750	1950	2250	2650
ØD (mm)	315	355	355	450	450
E (mm)	273	290	290	365	433
Peso (kg)	92	156	217	268	296

ECOEVO 2 PLUS V	11	18	25	42	56
A (mm)	910	1050	1500	1650	1790
L (mm)	545	580	580	730	865
P (mm)	1550	1750	1950	2250	2650
ØD (mm)	315	355	355	450	450
E (mm)	245	280	393	430	465
F (mm)	245	280	393	430	465
Peso (kg)	92	156	217	268	296

ECOEVO 2 PLUS H

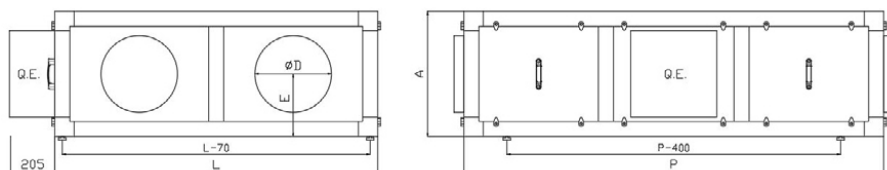

ECOEVO 2 PLUS V

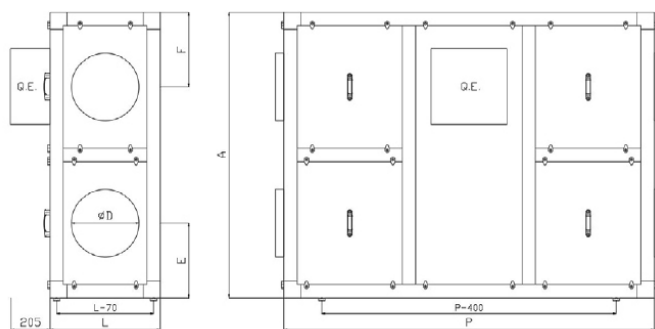


NOTA: DISTANCIA PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ACCESO AL MÓDULO HASTA EL TAMAÑO 18 | 750 MM;
A PARTIR DEL TAMAÑO 18 | 1000 MM»

DIMENSIONES

MÓDULO DE CLIMATIZACIÓN POR REFRIGERANTE / AGUA

MBCR/A	11	18	25	42	56
A (mm)	545	580	580	730	865
L (mm)	600	700	850	950	1100
P (mm)	700	800	850	900	1000
Ø Vapor (mm)	16	16	28	35	35
Ø Líquido (mm)	22	28	35	35	42
Ø Agua (pol)	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Peso (kg)	58	71	85	105	137

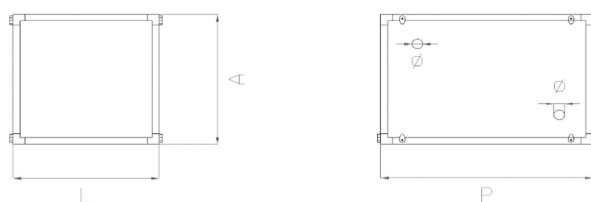

NOTA: DISTANCIA PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ACCESO AL MÓDULO: HASTA EL TAMAÑO 18 | 750 MM;
A PARTIR DEL TAMAÑO 18 | 1000 MM

MÓDULO CALEFACCIÓN POR AGUA


MBAA	11	18	25	42	56
A (mm)	545	580	580	730	865
L (mm)	455	520	750	825	895
P (mm)	400	400	400	400	400
Ø Agua (pol)	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Peso (kg)	33	38	45	51	59



DIMENSIONES

MÓDULO DE CALEFACCIÓN POR RESISTENCIAS ELÉCTRICAS


MBRE	11	18	25	42	56
A (mm)	545	580	580	730	865
L (mm)	455	525	750	825	895
P (mm)	400	400	400	400	400
Peso (kg)	32	38	45	51	59

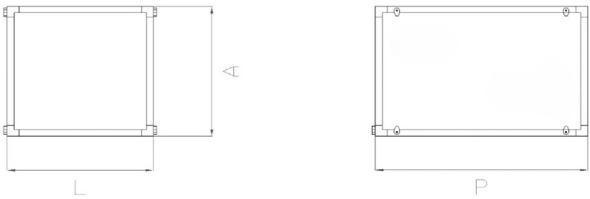

NOTA: DISTANCIA PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ACCESO AL EQUIPO: HASTA EL TAMAÑO 18 | 750 MM;
A PARTIR DEL TAMAÑO 18 | 1000 MM


MÓDULO DE ATENUACIÓN ACÚSTICA

MAA	11	18	25	42	56
A (mm)	545	580	580	730	865
L (mm)	475	570	650	750	750
P (mm)	750	750	750	750	750
Peso (kg)	47	53	55	66	74

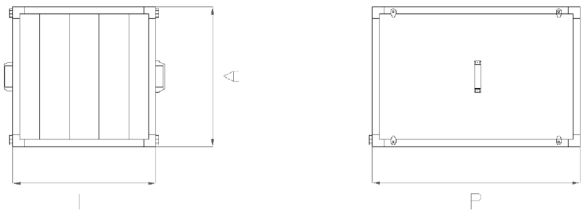


NOTA: DISTANCIA PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ACCESO AL EQUIPO: HASTA EL TAMAÑO 18 | 750 MM;
A PARTIR DEL TAMAÑO 18 | 1000 MM

CONFIGURACIONES EN STOCK MODELO HORIZONTAL

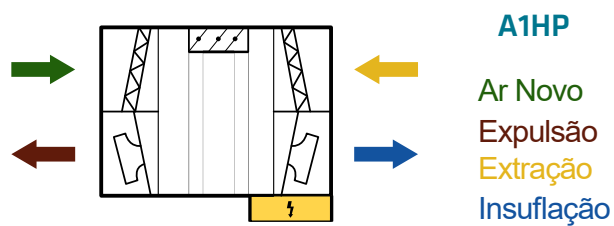


CONFIGURACIONES MODELO HORIZONTAL

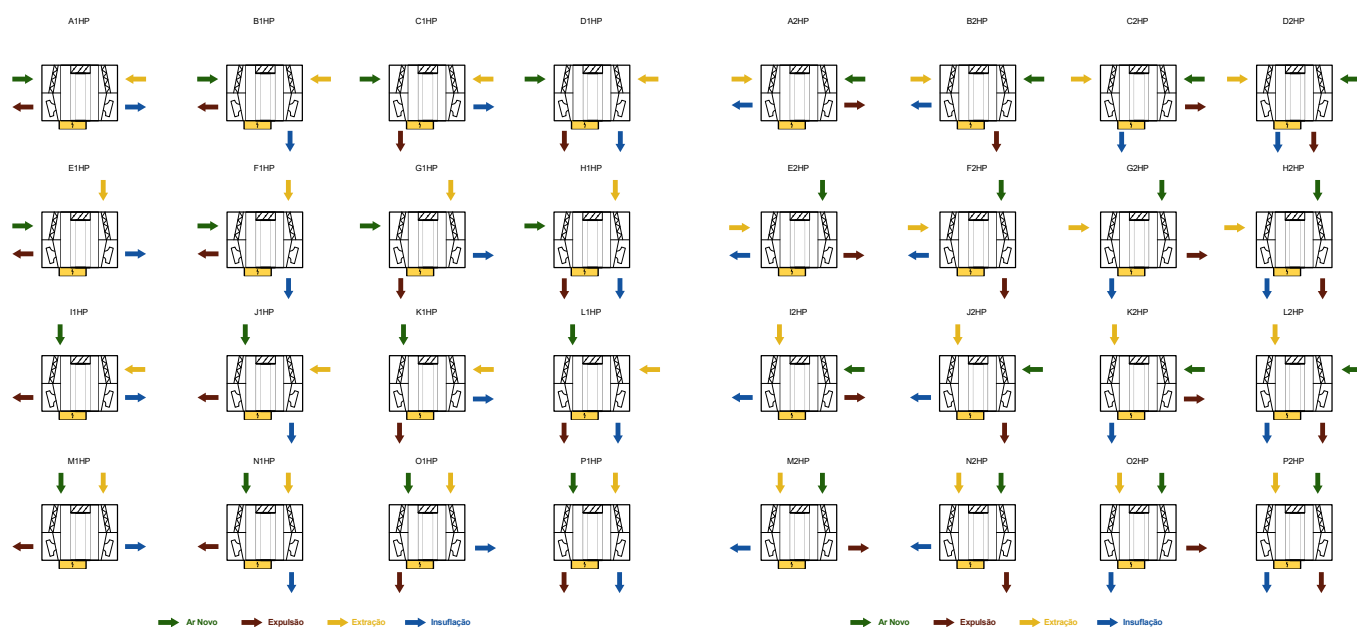



CONFIGURACIONES MODELO VERTICAL

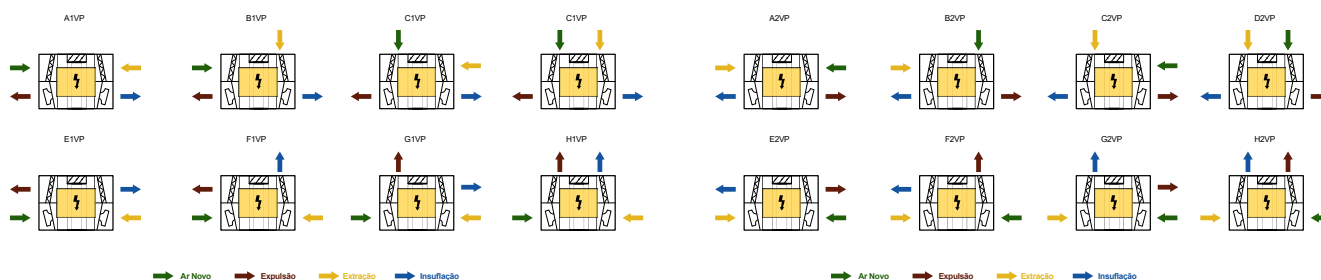

DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN ERP

FABRICANTE		ARFIT CLIMATIZACIÓN, S.A.				
Modelo		11	18	25	42	56
Tipología		UVNR UVB				
Tipo de transmisión		Velocidad variable	Velocidad variable	Velocidad variable	Velocidad variable	Velocidad variable
Tipo de sistema de recuperación de calor		OTRO				
Eficiencia térmica de recuperación de calor	%	78,3	78,1	79	79,6	81,1
Caudal Nominal	m ³ /s	0,268	0,521	0,65	1,114	1,483
Potencia de Entrada	kW	0,189	0,489	0,522	1,199	1,467
SPFint	W/m ³ /s	785,7	1251,2	1023,7	1437,5	1597,8
Velocidad frontal	m/s	1,86	2,71	2,38	2,65	2,60
Presión externa nominal	Pa	100	100	100	100	100
Diminución de la presión interna comp. ventilación	Pa	214	444	323	399	363
Eficiencia estática de los ventiladores	%	49,6	64,5	58,5	51,6	41,9
Tasa máxima de fuga declarada int/ext	%	3,4/4,3	3,4/4,1	3,8/3,9	4,2/3,8	4,2/3,8
Clasificación de los filtros		F7/M5				
Descripción del aviso visual relativo a los filtros:		"El aviso relativo a los filtros está presente en el sistema de control de la unidad, mediante indicación en la pantalla del sistema de control. Es de gran importancia proceder a la sustitución regular de los filtros para mejorar el rendimiento y la eficiencia energética de la unidad."				
Nivel de Potencia Sonora (Lwa)	dB(A)	52	66	60	64	65
Dirección web		www.arfit.pt				