

EVO LINE A 2 AC



DESCRIPCIÓN

Ventilador InLine, modelo EVO LINE A 2 AC para instalación en conductos circulares.

Estructura de alta calidad en polipropileno de baja inflamabilidad.

Cuerpo central extraíble mediante simple encaje para facilitar el montaje y el mantenimiento. Aerodinámica especialmente diseñada para altas prestaciones y reducción del nivel sonoro.

Permite la instalación en cualquier posición, en paralelo o en serie. Disponible en 6 tamaños.

VENTAJAS

- Versatilidad de instalación.
- Fácil montaje y mantenimiento.
- Resistencia a la corrosión.

ACCESORIOS

- Interruptor de corte
- Conmutador On-Off
- Variador de tensión

COMPONENTES

MOTOR

Motor monofásico 220 V - 50 Hz de bajo consumo, 2 velocidades con protección térmica incorporada. Motor equipado con rodamientos, con vida útil de 40.000 horas en funcionamiento continuo.

VENTILADOR

Ventilador helicocentrífugo de diseño semiesférico y álabes de perfil innovador, que garantiza niveles de caudal y presión excepcionales con reducidos niveles de ruido.


CARACTERÍSTICAS

EVO LINE A 2 AC	100	125	150	200	250	315
Caudal (m³/h)	280 220	310 250	560 475	980 830	1700 1200	2900 2400
Potencia (kW)	0,06	0,06	0,07	0,10	0,13	0,23
Alimentación (V F Hz)	230 1 50					
IMAX (A)	0,2 0,174	0,2 0,174	0,31 0,264	0,42 0,409	0,812 0,65	1,33 1,10
IP Clase de Protección	IP44					
Cumplimiento ERP	Si					
Presión Sonora (dB(A)) *	30 25	32 27	35 30	50 45	60 54	66 61

* Nivel de Presión Sonora a 3 m



CURVAS CARACTERÍSTICAS

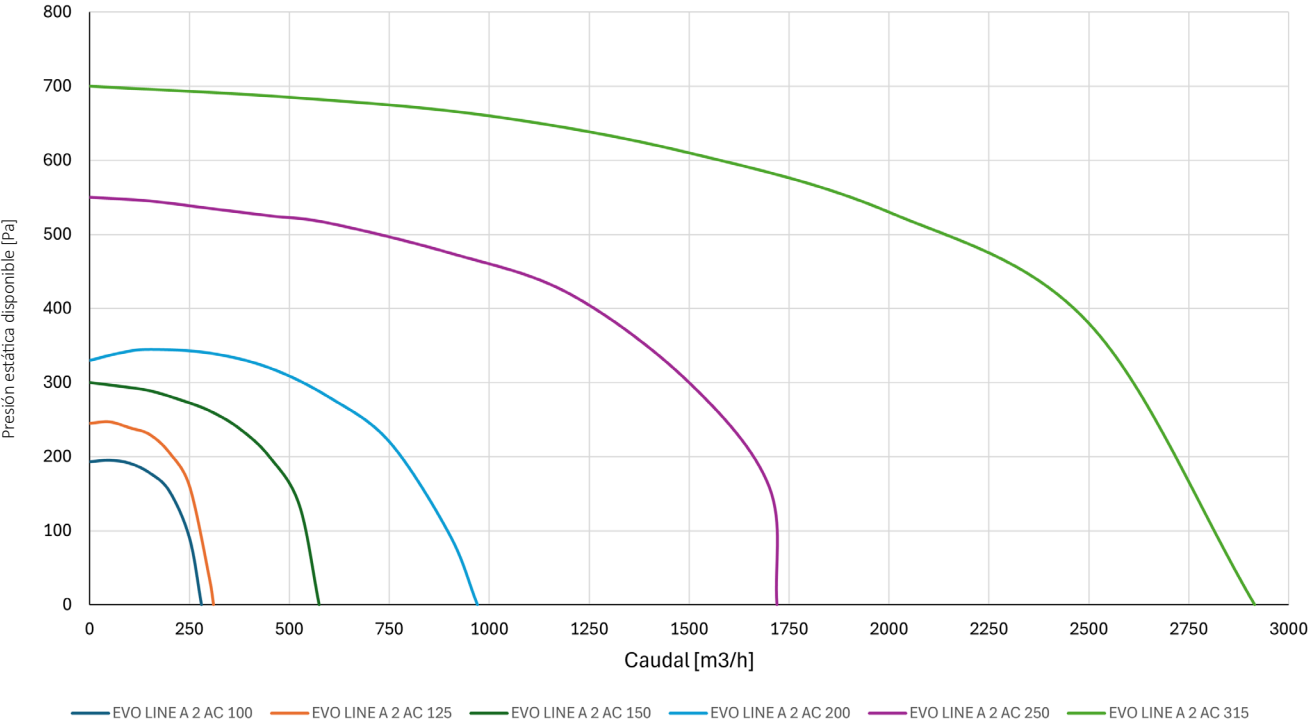

DIMENSIONES

EVO LINE A 2 AC	100	125	150	200	250	315
A (mm)	300	300	293	304	383	413
B (mm)	100	125	150	200	250	315
C (mm)	100	95	120	140	180	220
D (mm)	214	214	237	258	298	364
E (mm)	62	80	72	78	119	127
F (mm)	60	60	70	85	92	140
H (mm)	182	190	211	235	291	359
H1 (mm)	95	95	110	124	152	189
Peso (kg)	1,8	2,0	2,2	3,1	7,0	9,7

