



EVO LINE M AC



Ventilador In Line

DESCRIPCIÓN

Ventilador InLine, modelo EVO LINE M AC para instalación en conductos circulares.

Estructura en chapa con acabado en acero galvanizado, resistente a daños mecánicos, con gran versatilidad de instalación, ya que funciona en cualquier posición. Su aplicación a conductos circulares de diámetros normalizados puede realizarse mediante simples abrazaderas.

Disponible en 6 tamaños.

VENTAJAS

- Versatilidad de instalación.
- Alta robustez.

ACCESORIOS

- Interruptor de corte
- Variador de tensión
- Conmutador On-Off

COMPONENTES

MOTOR

Motor monofásico 230 V 50 Hz de rotor externo directamente acoplado, con protección térmica incorporada, IP44, clase de aislamiento F.

VENTILADOR


Ventiladores centrífugos de simple aspiración, de álabes curvados hacia atrás, equilibrados estática y dinámicamente.

CARACTERÍSTICAS

EVO LINE M AC	ø 100	ø 125	ø 150	ø 200	ø 250	ø 315
Caudal (m³/h)	250	330	455	1000	1070	1540
Velocidad de rotación (rpm)	2812	2820	2780	2824	2765	2730
Potencia del Motor (kW)	0,062	0,078	0,064	0,144	0,152	0,185
IP Clase del Motor	IP44					
IMAX (A)	0,28	0,34	0,29	0,63	0,66	0,81
Presión Sonora (dB (A))*	46	46	44	50	52	53

* Nivel de Presión Sonora a 3 m

CURVAS CARACTERÍSTICAS

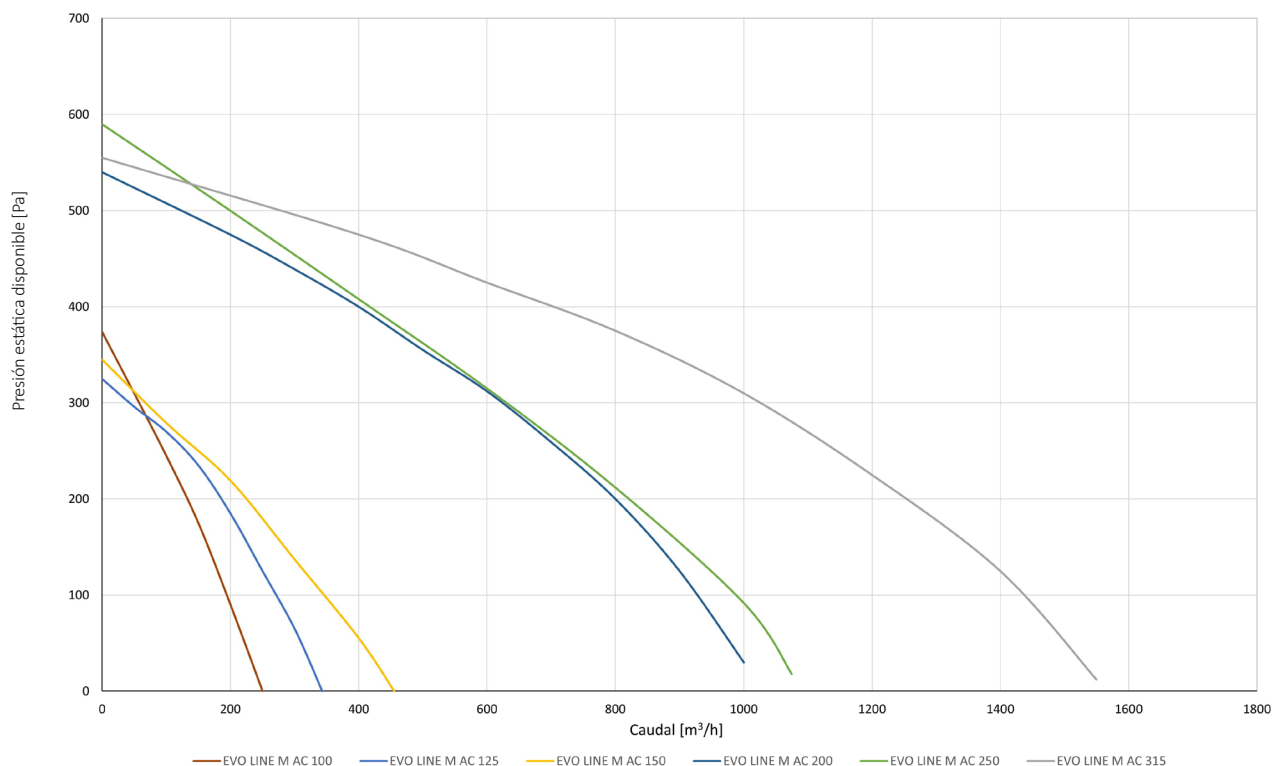

DIMENSIONES

EVO LINE M AC	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 315
D Ø (mm)	98	123	149	198	249	313
D1 Ø (mm)	237	237	274	332	332	402
B (mm)	253	253	290	340	340	410
B1 (mm)	293	293	330	380	380	450
L (mm)	202	202	170	245	213	308
L1 (mm)	23	23	20	25	25	33
L2 (mm)	22	22	20	29	29	55
L3 (mm)	30	30	30	40	40	40
Peso (kg)	2,8	2,9	4,8	5,6	5,1	6,5

