



EVO LINE SILENT A 2 AC



Aislamiento
acústico



Ventilador
In Line



Motor de alta
eficiencia



Bajo nivel de
ruido

DESCRIPCIÓN

Ventilador Silent InLine, modelo EVO LINE SILENT A 2 AC con atenuación acústica para instalación en conductos circulares. Estructura exterior en plástico de alta calidad con aislamiento acústico en lana mineral no inflamable de 50 mm. La perforación especial de la envolvente interior y el material de absorción acústica aseguran la atenuación del sonido en una amplia gama de frecuencias.

Permite la instalación en cualquier posición, en paralelo o en serie.

Disponible en 4 tamaños.

VENTAJAS

- Atenuación acústica.
- Estructura con 50 mm de aislamiento.
- Resistencia a la corrosión.

ACCESORIOS

- Interruptor de corte
- Conmutador On-Off
- Variador de tensión

COMPONENTES

MOTOR

Motor monofásico 230 V - 50 Hz de bajo consumo, 2 velocidades con protección térmica incorporada. Rotor y estator en acero inoxidable para una mayor durabilidad.

VENTILADOR

Ventilador helicentrífugo de diseño semiesférico y álabes de perfil innovador, que garantizan niveles de caudal y presión excepcionales con reducidos niveles de ruido.


CARACTERÍSTICAS

EVO LINE SILENT A 2 AC	100	125	150	200
Caudal (m³/h) *	236 185	370 240	606 420	1042 770
Potencia del Motor (W)	35	45	75	130
Velocidad máxima (rpm)	2714 2050	2714 2051	2735 2010	2600 2100
Alimentación (V F Hz)	230 1 50			
IMÁX (A)	0,16	0,2	0,34	0,59
IP Clase de Protección del Motor	IPX2			
Tipo de Motor (AC / EC)	AC			
Cumplimiento ERP	Sim			
Presión Sonora (dB (A)) **	30	30	40	50

* Caudal Velocidad alta | Velocidad baja

** Nivel de Presión Sonora a 3 m

CURVAS CARACTERÍSTICAS

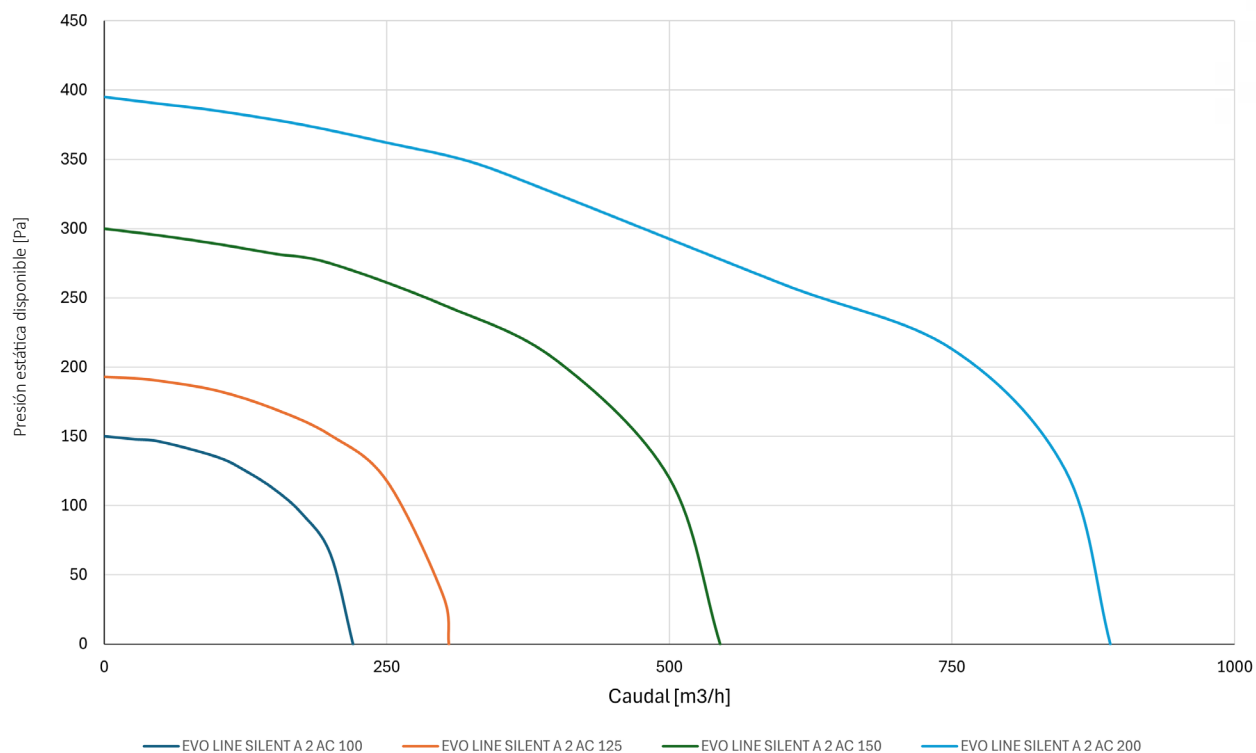

DIMENSIONES

EVO LINE SILENT A 2 AC	100	125	150	200
A (mm)	450	450	490	565
B (mm)	96	120	147	194
C (mm)	98	98	116	148
D (mm)	205	205	223	265
E (mm)	220	220	243	297
Peso (kg)	3,2	3,2	4,3	6,3

