



EVO LINE SILENT M AC



Aislamiento
acústico



Instalación
In Line

DESCRIPCIÓN

Ventilador Silent InLine, modelo EVO LINE SILENT M AC con atenuación acústica para instalación en conductos circulares.

Estructura de doble pared con aislamiento acústico en lana de roca de 50 mm, pared exterior en chapa de acero con acabado en epoxi poliéster y pared interior perforada especialmente diseñada para una mejor absorción acústica.

Disponible en 4 tamaños.

NORMAS Y CERTIFICACIONES



VENTAJAS

- Atenuación acústica.
- Paneles con 50 mm de aislamiento.

ACCESORIOS

- Interruptor de corte
- Variador de tensión
- Conmutador On-Off

COMPONENTES

MOTOR

Motor monofásico de dos velocidades de bajo consumo. Equipado con protección térmica, con clase de protección IPX4.

VENTILADOR

Ventilador axial centrífugo de diseño semiesférico y álabes de perfil innovador, que garantizan niveles de caudal y presión excepcionales con reducidos niveles de ruido.




CARACTERÍSTICAS

EVO LINE SILENT M AC	150	200	250	315
Caudal (m³/h)	555	1020	1400	2050
Velocidad de rotación (rpm)	2645	2445	2440	2430
Potencia del Motor (kW)	0,052	0,110	0,177	0,320
Alimentación (V F Hz)	230 1 50	230 1 50	230 1 50	230 1 50
IP Clase del motor	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
IMAX (A)	0,23	0,49	0,79	1,42
Presión Sonora (dB (A))*	33	36	38	40

* Nivel de Presión Sonora a 3 m

CURVAS CARACTERÍSTICAS

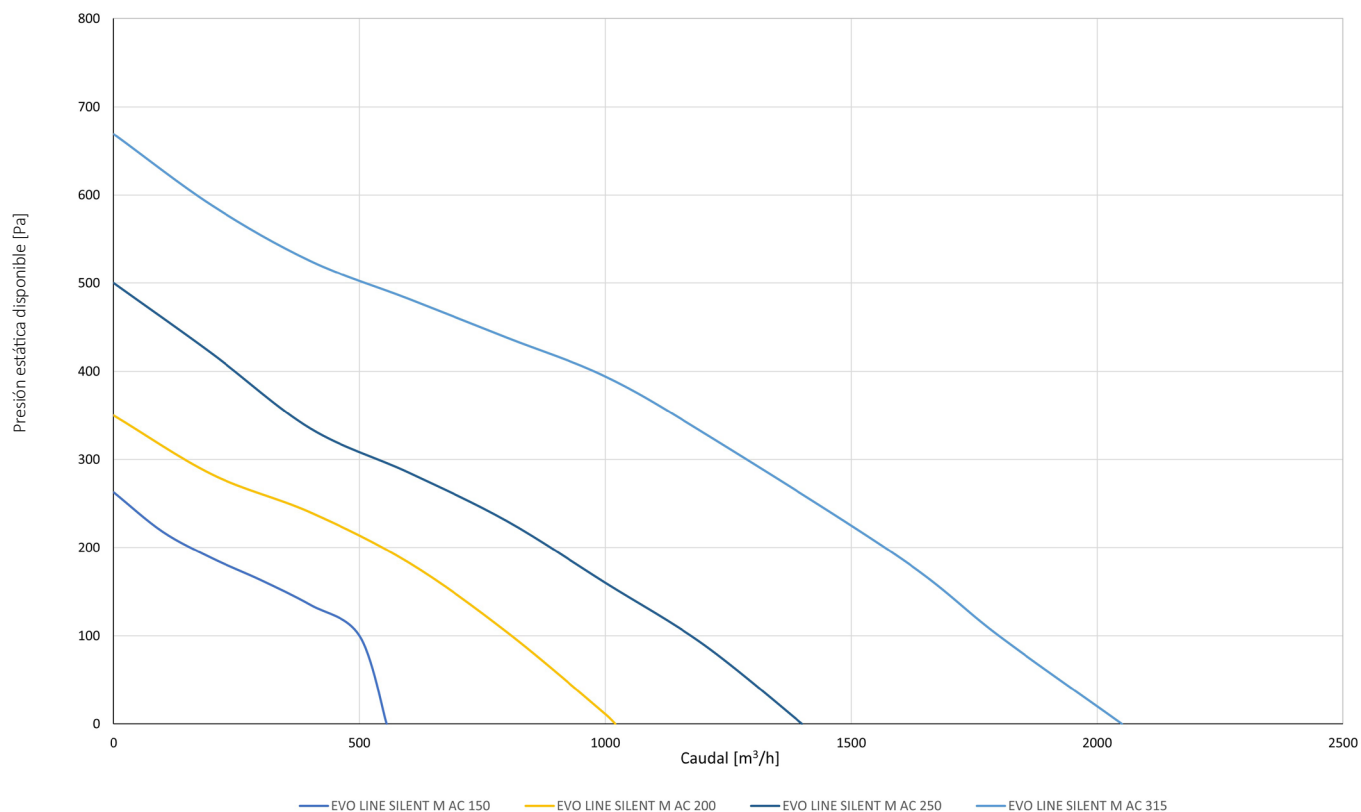

DIMENSIONES

EVO LINE SILENT M AC	150	200	250	315
D (mm)	147	198	248	313
B (mm)	247	293	358	432
B1 (mm)	274	386	445	520
L (mm)	580	550	658	780
H (mm)	260	295	360	434
Peso (kg)	6,1	8	15	25

