

EVO REEL



Instalación
In Line

DESCRIPCIÓN

Resistencia eléctrica circular, modelo EVO REEL para generación de aire caliente en sistemas de ventilación.

Estructura y caja de conexión en chapa de acero galvanizado y resistencias en acero inoxidable. Para conexión a conducto circular, equipada con junta para garantizar la estanqueidad. Dispone de 2 termostatos de seguridad: un primer nivel con rearme automático a 50 °C y un segundo nivel con rearme manual a 90 °C.

Disponible en 6 tamaños.

VENTAJAS

- Instalación en cualquier posición.
- Estructura de alta calidad.

ACCESORIOS

- Controlador
- Sonda de temperatura de conducto/ambiente

COMPONENTES

RESISTENCIAS

El equipo debe instalarse entre conductos con un filtro de aire aguas arriba, garantizando una velocidad mínima de aire de 1,5 m/s y una distribución uniforme del aire. Permite el montaje en cualquier posición con conexión a conductos mediante encaje.



CARACTERÍSTICAS

EVO REEL	100	125	150	150	150	200	250	315
Potencia (kW)	1,8	2,4	3,4	3,6	6	6	6	9
Alimentación (V F Hz)	230 1 50	230 1 50	230 1 50	400 3 50	400 3 50	400 3 50	400 3 50	400 3 50
Caudal (m³/h)	130	150	220	265	360	440	440	660
IMAX (A)	7,8	7,8	14,7	5,2	8,7	8,7	8,7	13,0



CURVAS CARACTERÍSTICAS

VENTILACIÓN

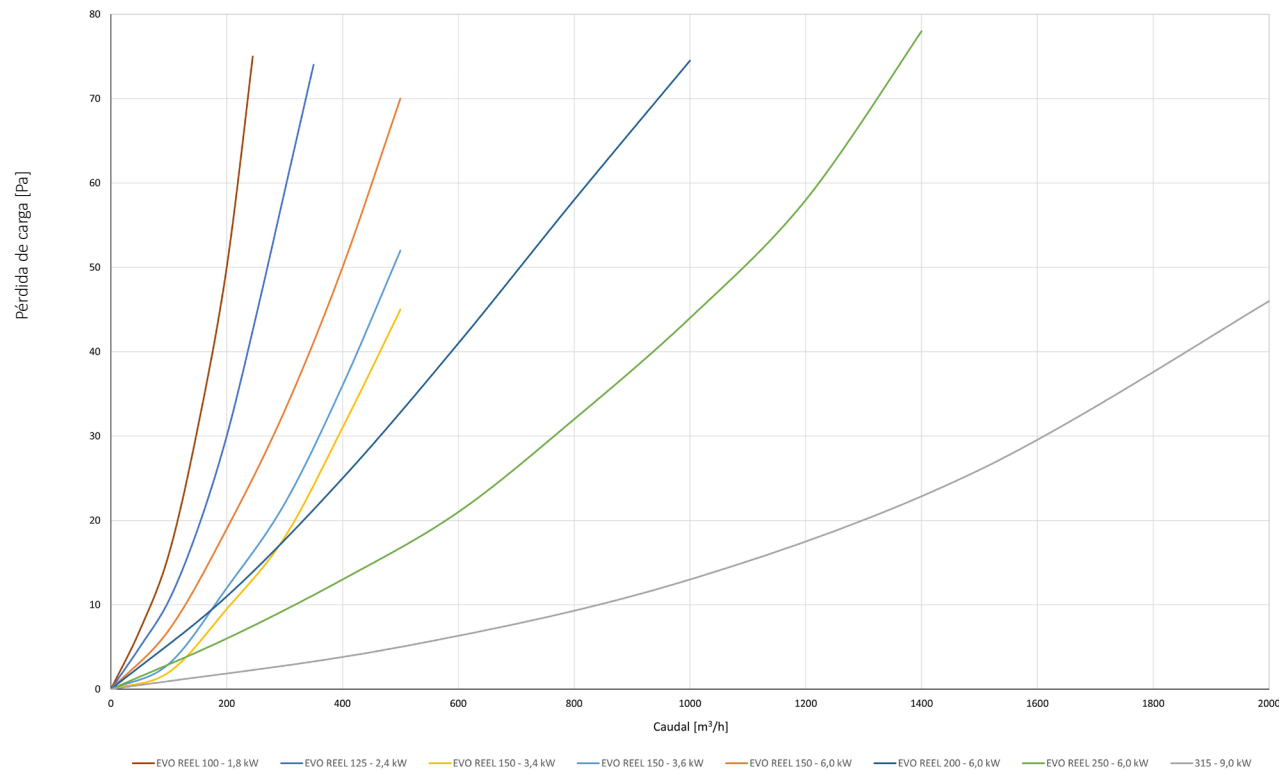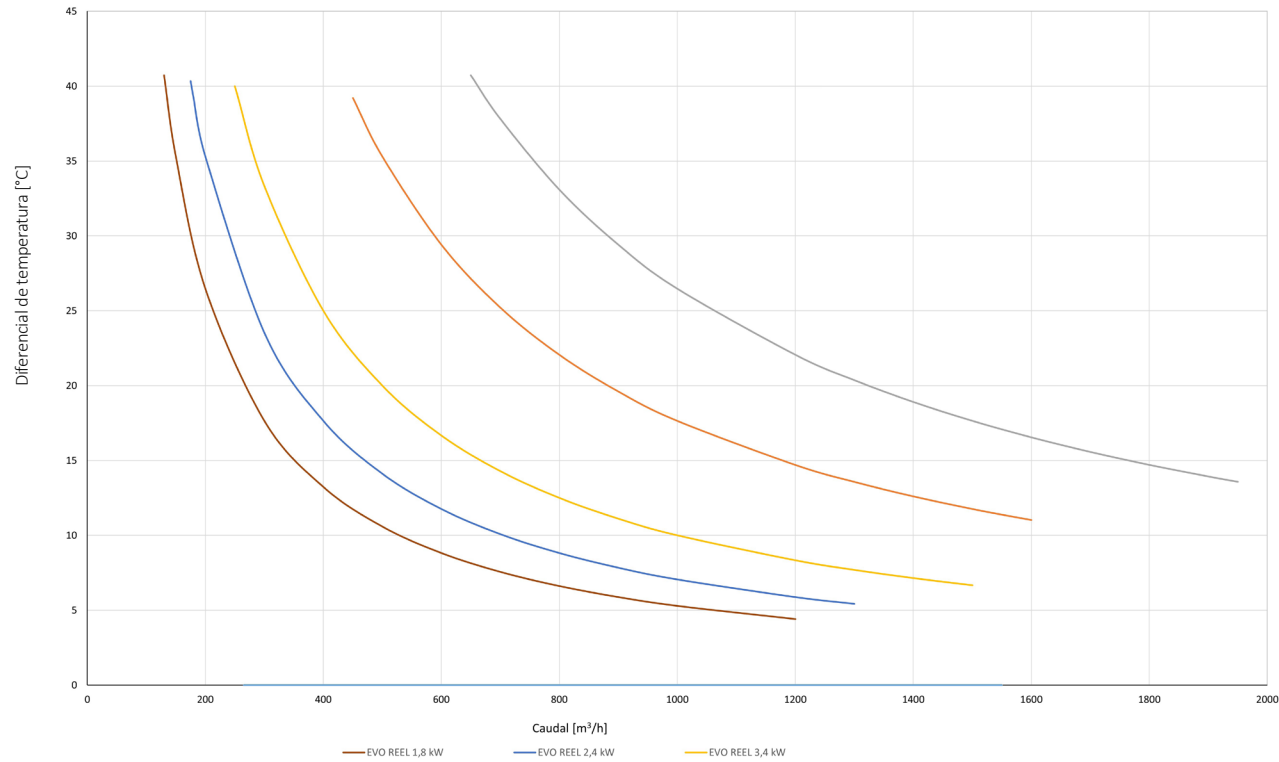

DIMENSIONES

EVO REEL	D100	D125	D150	D150	D150	D200	D250	D315
D ø (mm)	99	124	149	149	149	199	249	313
B (mm)	94	103	120	120	120	150	150	150
H (mm)	207	230	255	255	255	302	356	425
L (mm)	376	376	306	376	376	376	376	376
L1 (mm)	296	296	226	296	296	296	296	296
L2 (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
Peso (kg)	1,7	1,9	2,4	2,8	2,8	3,5	4,6	5,6

