

PURE H



Plug & Play




Equipo con control



Display

NORMAS Y CERTIFICACIONES




CLASIFICACIÓN SEGÚN EN1886

Resistencia mecánica de la envolvente	D1 (M)
Fugas de aire en envolvente a -400 Pa	L1 (M)
Fugas de aire en envolvente a +700 Pa	L1 (M)
Fugas de aire por bypass en filtros	F9 (M)
Transmisión térmica de la envolvente	T2
Puentes térmicos en la envolvente	TB3

VENTAJAS

- Unidad adaptable al espacio disponible.
- Clase de corrosión C5.
- Flexibilidad y versatilidad.
- Sistema de control Plug & Play.
- Cuadro eléctrico incorporado.
- Garantía hasta 5 años.
- Posibilidad de integración módulo Be.On con conexión directa a la nube y monitorización Be.Smart.

COMPONENTES

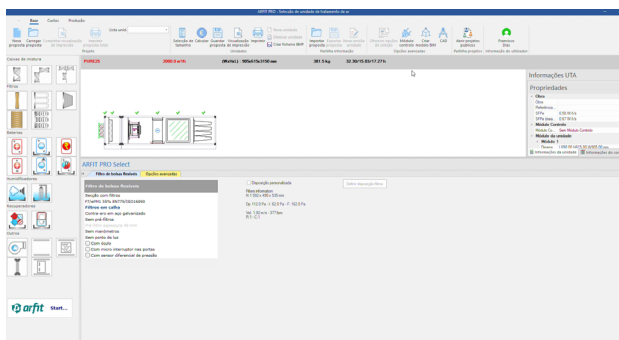

ACCESORIOS

- Filtro ePM10 50%/M5
- Filtro ePM1 50%/F7
- Filtro ePM1 80%/F9
- Presostato diferencial de aire
- Caudal constante
- Control de CO₂