



CM3D



Wi-Fi



Display



Mod Bus

DESCRIPTION

Commande pour le contrôle des unités terminales, modèle CM3D, avec écran LCD rétroéclairé permettant la gestion des unités via plusieurs fonctions disponibles afin d'optimiser leur fonctionnement. Possibilité de connexion Wi-Fi ou protocole de communication ModBus (RS485) pour une utilisation encore plus simple.

AVANTAGES

- Design élégant et compact.
- Fonctions multiples.

ACCESSOIRES


- Carte relais

CARACTÉRISTIQUES

CM3D	PR EC	PR AC	BR EC	BR AC
Tension (V / Hz)	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Courant maximum (A)	3A	3A	3A	3A
Plage de fonctionnement (°C)	5°C a 35°C	5°C a 35°C	5°C a 35°C	5°C a 35°C
Output	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off
Température Display (°C)	0 a 70°C	0 a 70°C	0 a 70°C	0 a 70°C
Température ambiante (°C)	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C

DIMENSIONS

CM3D	PR EC	PR AC	BR EC	BR AC
A (mm)	86	86	86	86
B (mm)	16	16	16	16
C (mm)	32	32	32	32
D (mm)	48	48	48	48

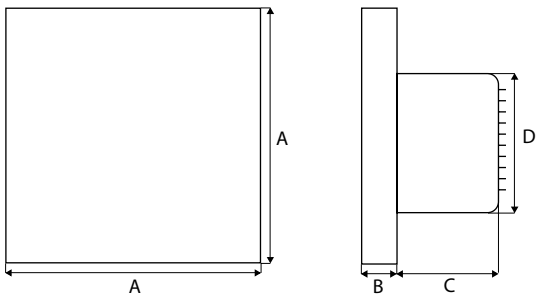

FONCTIONNALITÉS

CM3D	CM3D PR EC	CM3D PR AC	CM3D BR EC	CM3D BR AC
Panneau digital	●	●	●	●
Programmation horaire	●	●	●	●
Mode été / hiver / ventilation / auto	●	●	●	●
Ventilation 3 vitesses / auto - AC		●		●
Ventilation 3 vitesses / auto - EC	●		●	
Alarme température	●	●	●	●
Commande vanne chauffage On/Off	●	●	●	●
Commande vanne refroidissement On/Off	●	●	●	●
Mode veille (Sleep Mode)	●	●	●	●
Verrouillage de sécurité	●	●	●	●
ModBus (RS485)	●	●	●	●
Commande Wi-Fi	●	●	●	●
Panneau noir	●	●		
Panneau blanc			●	●

● Standard

NOTE : Les fonctionnalités s'appliquent en fonction de l'unité.