

EVO LINE A 2 AC



DESCRIPTION

Ventilateur InLine, modèle EVO LINE A 2 AC pour installation en conduits circulaires.

Structure de haute qualité en polypropylène à faible inflammabilité. Corps central amovible par emboîtement rapide pour faciliter le montage et la maintenance. Aérodynamique spécialement conçue pour des performances élevées et une réduction du niveau acoustique.

Permet un montage dans n'importe quelle position, en parallèle ou en série.

Disponible en 6 tailles.

AVANTAGES

- Polyvalence d'installation.
- Montage et maintenance faciles.
- Résistance à la corrosion.

ACCESSOIRES

- Interrupteur de coupure
- Interrupteur On/Off
- Variateur de tension

COMPOSANTS

MOTEUR

Moteur monophasé 220 V – 50 Hz à faible consommation, 2 vitesses avec protection thermique intégrée. Moteur équipé de roulements, avec une durée de vie de 40 000 heures en fonctionnement continu.

VENTILATEUR

Ventilateur hélio-centrifuge de conception semi-sphérique et pales au profil innovant garantissant des débits et pressions élevés avec un faible niveau sonore.


CARACTÉRISTIQUES

EVO LINE A 2 AC	100	125	150	200	250	315
Débit (m³/h)	280 220	310 250	560 475	980 830	1700 1200	2900 2400
Puissance moteur (kW)	0,06	0,06	0,07	0,10	0,13	0,23
Alimentation (V F Hz)			230 1 50			
IMAX (A)	0,2 0,174	0,2 0,174	0,31 0,264	0,42 0,409	0,812 0,65	1,33 1,10
Classe IP du moteur			IP44			
Conformité ERP			Oui			
Niveau sonore (dB(A))*	30 25	32 27	35 30	50 45	60 54	66 61

* Niveau de pression acoustique à 3 m



COURBES

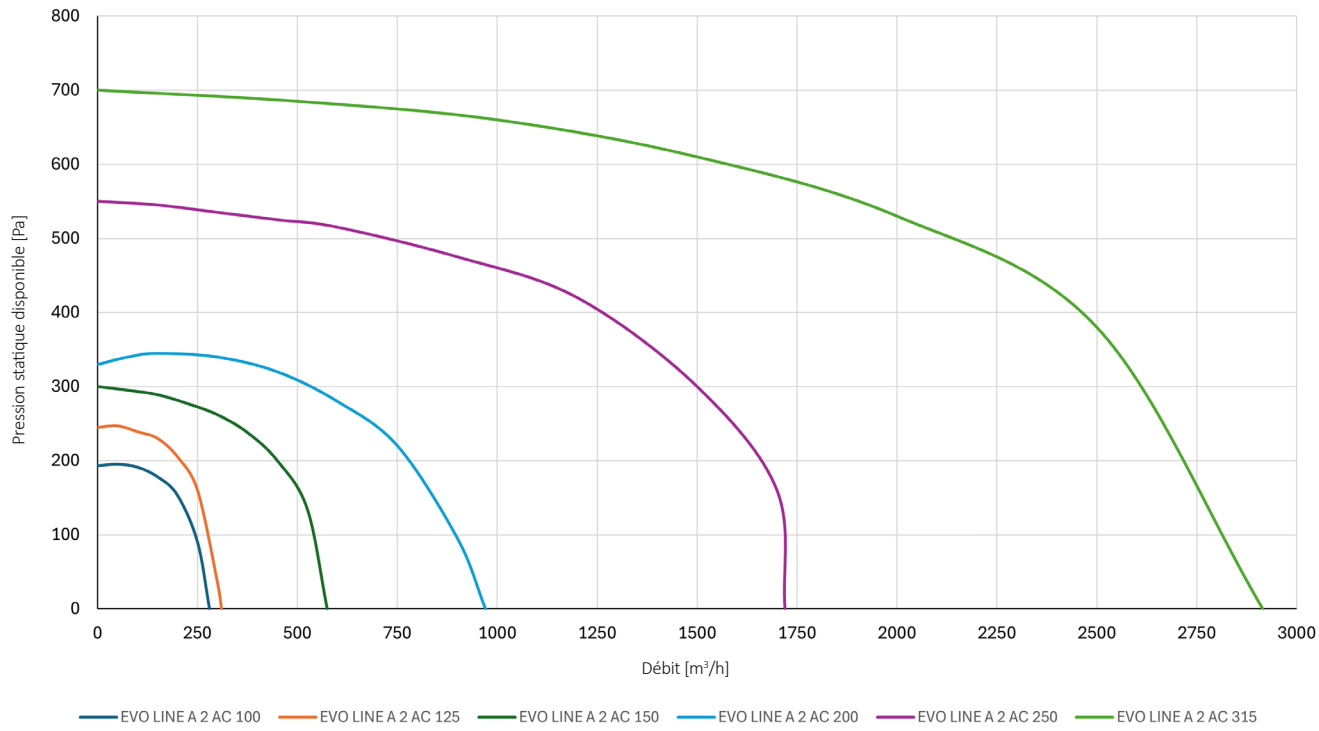

DIMENSIONS

EVO LINE A 2 AC	100	125	150	200	250	315
A (mm)	300	300	293	304	383	413
B (mm)	100	125	150	200	250	315
C (mm)	100	95	120	140	180	220
D (mm)	214	214	237	258	298	364
E (mm)	62	80	72	78	119	127
F (mm)	60	60	70	85	92	140
H (mm)	182	190	211	235	291	359
H1 (mm)	95	95	110	124	152	189
Poids (kg)	1,8	2,0	2,2	3,1	7,0	9,7

