



EVO LINE M AC

Ventilateur
In Line

DESCRIPTION

Ventilateur InLine, modèle EVO LINE M AC pour installation en conduits circulaires.

Structure en tôle avec finition en acier galvanisé, résistante aux dommages mécaniques, offrant une grande polyvalence d'installation car fonctionne dans n'importe quelle position et peut être raccordée à des conduits circulaires de diamètres normalisés à l'aide de simples colliers de serrage.

Disponible en 6 tailles.

AVANTAGES

- Polyvalence d'installation.
- Grande robustesse.

ACCESSOIRES

- Interrupteur de coupure
- Variateur de tension
- Interrupteur On/Off

COMPOSANTS

MOTEUR

Moteur monophasé 230 V – 50 Hz à rotor externe directement accouplé, avec protection thermique intégrée, IP44, classe d'isolation F.

VENTILATEUR


Ventilateurs centrifuges à simple aspiration à pales recourbées, équilibrés statiquement et dynamiquement.

CARACTÉRISTIQUES

EVO LINE M AC	ø 100	ø 125	ø 150	ø 200	ø 250	ø 315
Débit (m³/h)	250	330	455	1000	1070	1540
Vitesse de Rotation (rpm)	2812	2820	2780	2824	2765	2730
Puissance du moteur (kW)	0,062	0,078	0,064	0,144	0,152	0,185
IP Classe du moteur	IP44					
IMAX (A)	0,28	0,34	0,29	0,63	0,66	0,81
Niveau sonore (dB (A))*	46	46	44	50	52	53

* Niveau de pression acoustique à 3 m

COURBES

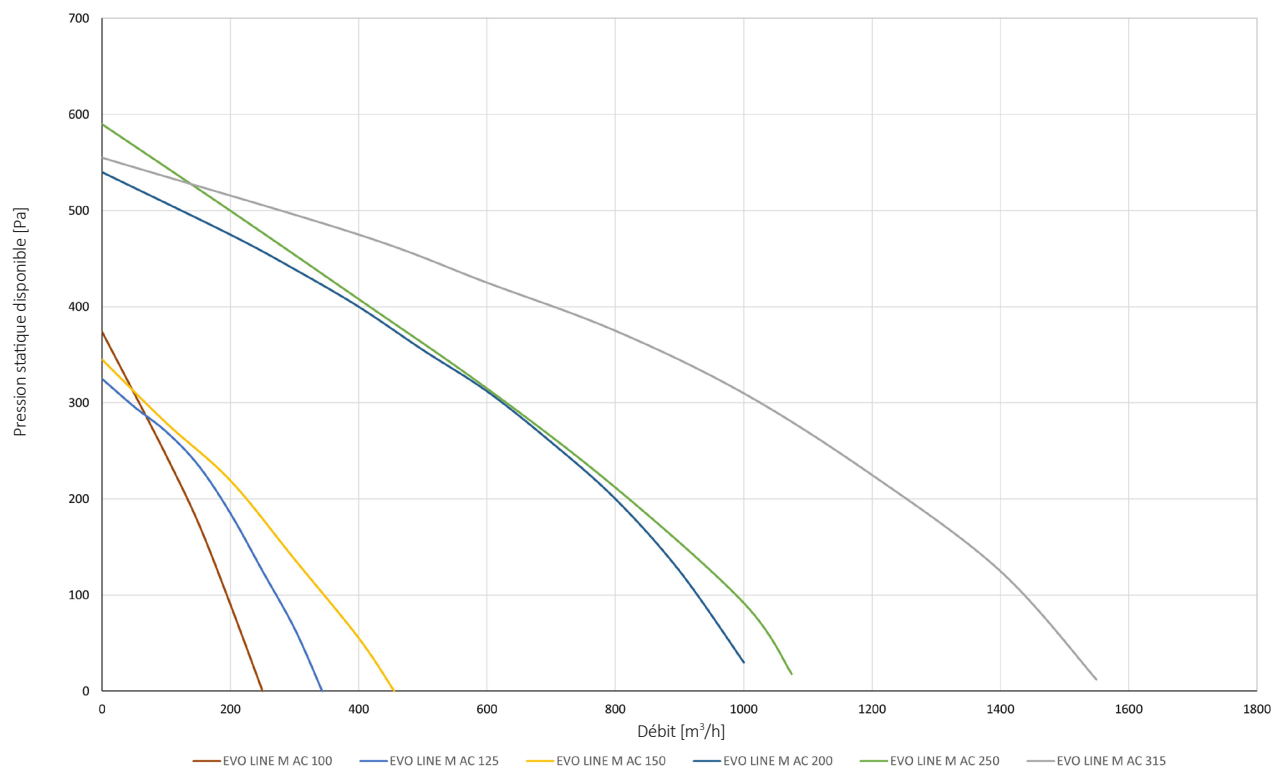

DIMENSIONS

EVO LINE M AC	ø 100	ø 125	ø 150	ø 200	ø 250	ø 315
D ø (mm)	98	123	149	198	249	313
D1 ø (mm)	237	237	274	332	332	402
B (mm)	253	253	290	340	340	410
B1 (mm)	293	293	330	380	380	450
L (mm)	202	202	170	245	213	308
L1 (mm)	23	23	20	25	25	33
L2 (mm)	22	22	20	29	29	55
L3 (mm)	30	30	30	40	40	40
Poids (kg)	2,8	2,9	4,8	5,6	5,1	6,5

