



EVO LINE SILENT A 2 AC

Isolation
acoustiqueVentilateur
In LineMoteur à haute
efficacitéFaible niveau
sonore

DESCRIPTION

Ventilateur silencieux InLine, modèle EVO LINE SILENT A 2 AC avec atténuation acoustique pour installation en conduits circulaires. Structure extérieure en plastique de haute qualité avec isolation acoustique en laine minérale non inflammable de 50 mm. La perforation spéciale du caisson intérieur et le matériau absorbant acoustique assurent une atténuation du bruit sur une large plage de fréquences.

Permet un montage dans n'importe quelle position, en parallèle ou en série.

Disponible en 4 tailles.

AVANTAGES

- Atténuation acoustique.
- Structure avec isolation 50 mm.
- Résistance à la corrosion.

ACCESSOIRES

- Interrupteur de coupure
- Interrupteur On/Off
- Variateur de tension

COMPOSANTS

MOTEUR

Moteur monophasé 230 V – 50 Hz à faible consommation, 2 vitesses avec protection thermique intégrée. Rotor et stator en acier inoxydable pour une plus grande durabilité.

VENTILATEUR

Ventilateur hélio-centrifuge de conception semi-sphérique et pales au profil innovant garantissant des débits et pressions élevés avec un faible niveau sonore.


CARACTÉRISTIQUES

EVO LINE SILENT A 2 AC	100	125	150	200
Débit (m³/h) *	236 185	370 240	606 420	1042 770
Puissance du moteur (W)	35	45	75	130
Vitesse maximale (rpm)	2714 2050	2714 2051	2735 2010	2600 2100
Alimentation (V Ph Hz)	230 1 50			
IMAX (A)	0,16	0,2	0,34	0,59
Classe IP du moteur	IPX2			
Type de moteur (AC / EC)	AC			
Conformité ERP	Oui			
Niveau sonore (dB (A)) **	30	30	40	50

* Débit vitesse haute | vitesse basse

** Niveau de pression acoustique à 3 m

COURBES

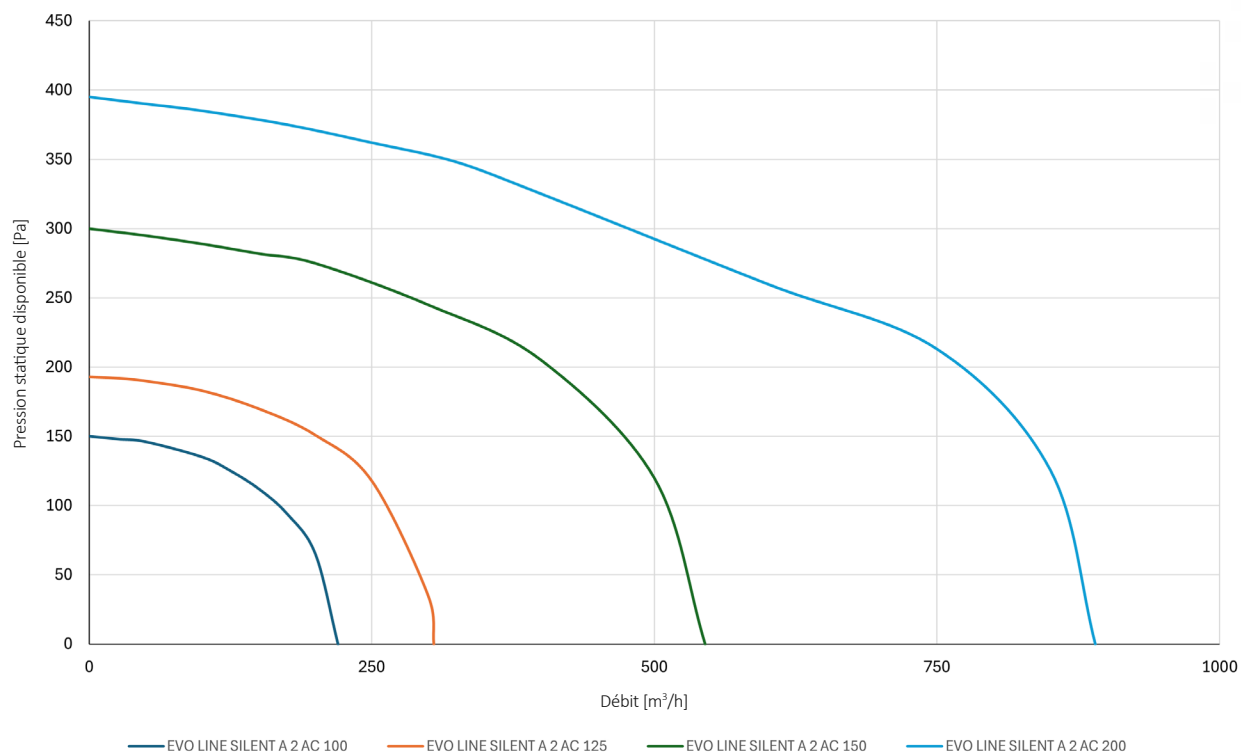

DIMENSIONS

EVO LINE SILENT A 2 AC	100	125	150	200
A (mm)	450	450	490	565
B (mm)	96	120	147	194
C (mm)	98	98	116	148
D (mm)	205	205	223	265
E (mm)	220	220	243	297
Poids (kg)	3,2	3,2	4,3	6,3

