



EVO LINE SILENT M AC



Isolation
acoustique



Ventilateur
InLine

DESCRIPTION

Ventilateur silent InLine, modèle EVO LINE SILENT M AC avec atténuation acoustique pour installation en conduits circulaires.

Structure à double paroi avec isolation acoustique en laine de roche de 50 mm, paroi extérieure en tôle d'acier avec finition époxy polyester, paroi intérieure perforée spécialement conçue pour une meilleure absorption acoustique.

Disponible en 4 tailles.

NORMES ET CERTIFICATIONS



AVANTAGES

- Atténuation acoustique
- Panneaux avec isolation 50 mm

ACCESSOIRES

- Interrupteur de coupure
- Variateur de tension
- Interrupteur On - Off

COMPOSANTS

MOTEUR

Moteur monophasé à deux vitesses à faible consommation. Équipé d'une protection thermique, classe de protection IPX4.

VENTILATEUR

Ventilateur axial-centrifuge de conception semi-sphérique et pales au profil innovant garantissant des débits et pressions élevés avec un faible niveau sonore.




CARACTÉRISTIQUES

EVO LINE SILENT M AC	150	200	250	315
Débit (m³/h)	555	1020	1400	2050
Vitesse de Rotation (rpm)	2645	2445	2440	2430
Puissance moteur (kW)	0,052	0,110	0,177	0,320
Alimentation (V F Hz)	230 1 50	230 1 50	230 1 50	230 1 50
Classe IP du moteur	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
IMAX (A)	0,23	0,49	0,79	1,42
Niveau sonore (dB (A))*	33	36	38	40

* Niveau de pression acoustique à 3 m

COURBES

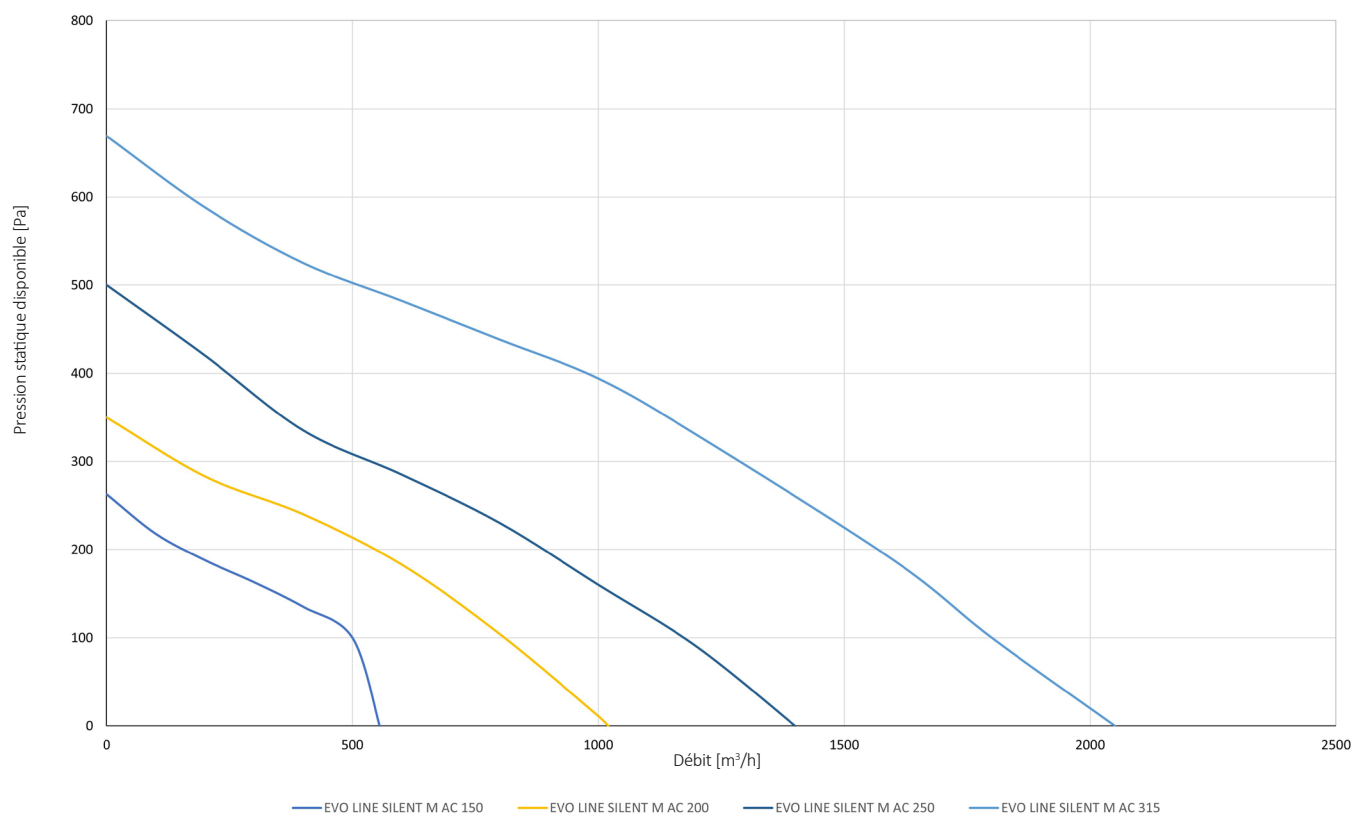

DIMENSIONS

EVO LINE SILENT M AC	150	200	250	315
D (mm)	147	198	248	313
B (mm)	247	293	358	432
B1 (mm)	274	386	445	520
L (mm)	580	550	658	780
H (mm)	260	295	360	434
Poids (kg)	6,1	8	15	25

