

EVO REEL



Installation
InLine

DESCRIPTION

Résistance électrique circulaire, modèle EVO REEL pour la génération d'air chaud dans les systèmes de ventilation.

Structure et boîtier de raccordement en tôle d'acier galvanisé, résistances en acier inoxydable. Pour raccordement à conduit circulaire, équipé d'un joint d'étanchéité garantissant l'étanchéité. Équipé de 2 thermostats de sécurité : un premier niveau à réarmement automatique à 50 °C et un second niveau à réarmement manuel à 90 °C.

Disponible en 6 tailles.

AVANTAGES

- Installation dans n'importe quelle position.
- Structure de haute qualité.

ACCESSOIRES

- Contrôleur
- Sonde de température (conduit / ambiance)

COMPOSANTS

RÉSISTANCES

L'équipement doit être installé InLine avec des conduits, avec un filtre d'air en amont, garantissant une vitesse minimale de 1,5 m/s et une distribution uniforme de l'air. Permet un montage dans n'importe quelle position avec raccordement aux conduits par emboîtement.



CARACTÉRISTIQUES

EVO REEL	100	125	150	150	150	200	250	315
Puissance moteur (kW)	1,8	2,4	3,4	3,6	6	6	6	9
Alimentation (V F Hz)	230 1 50	230 1 50	230 1 50	400 3 50	400 3 50	400 3 50	400 3 50	400 3 50
Débit (m³/h)	130	150	220	265	360	440	440	660
IMAX (A)	7,8	7,8	14,7	5,2	8,7	8,7	8,7	13,0



COURBES

VENTILATION

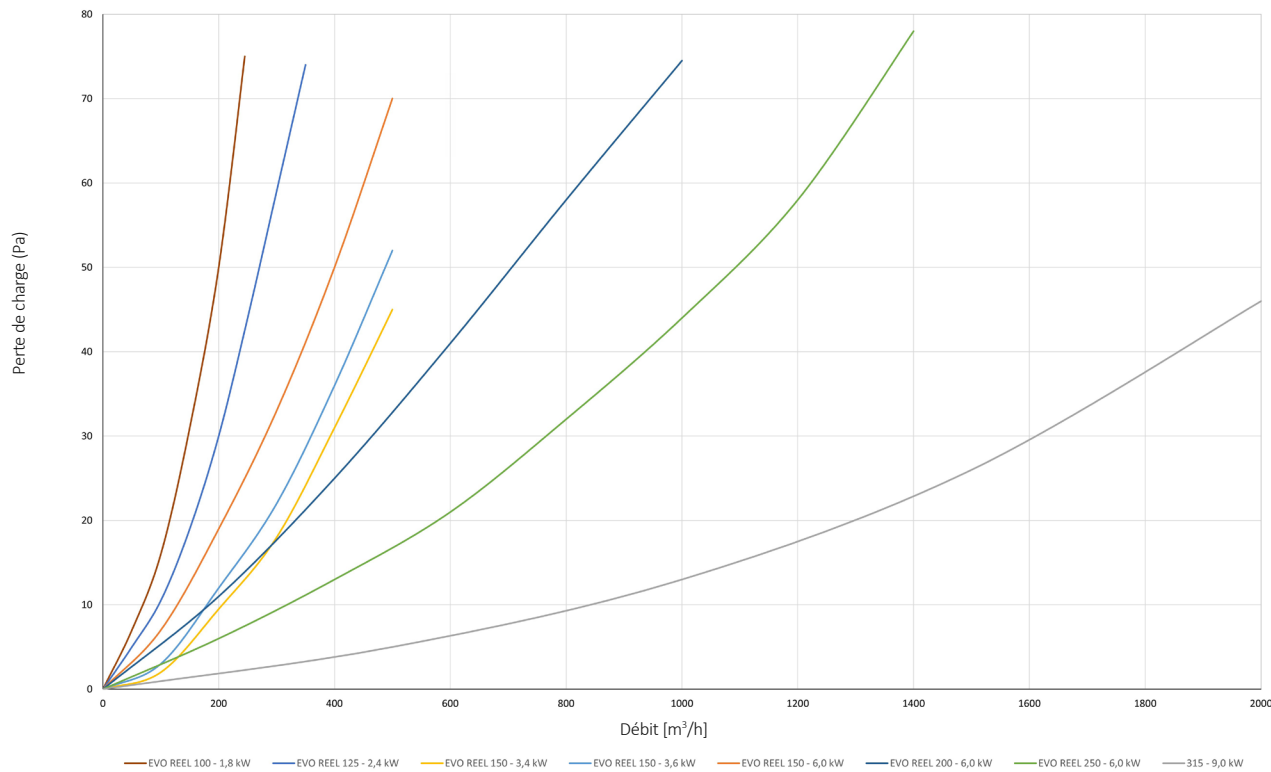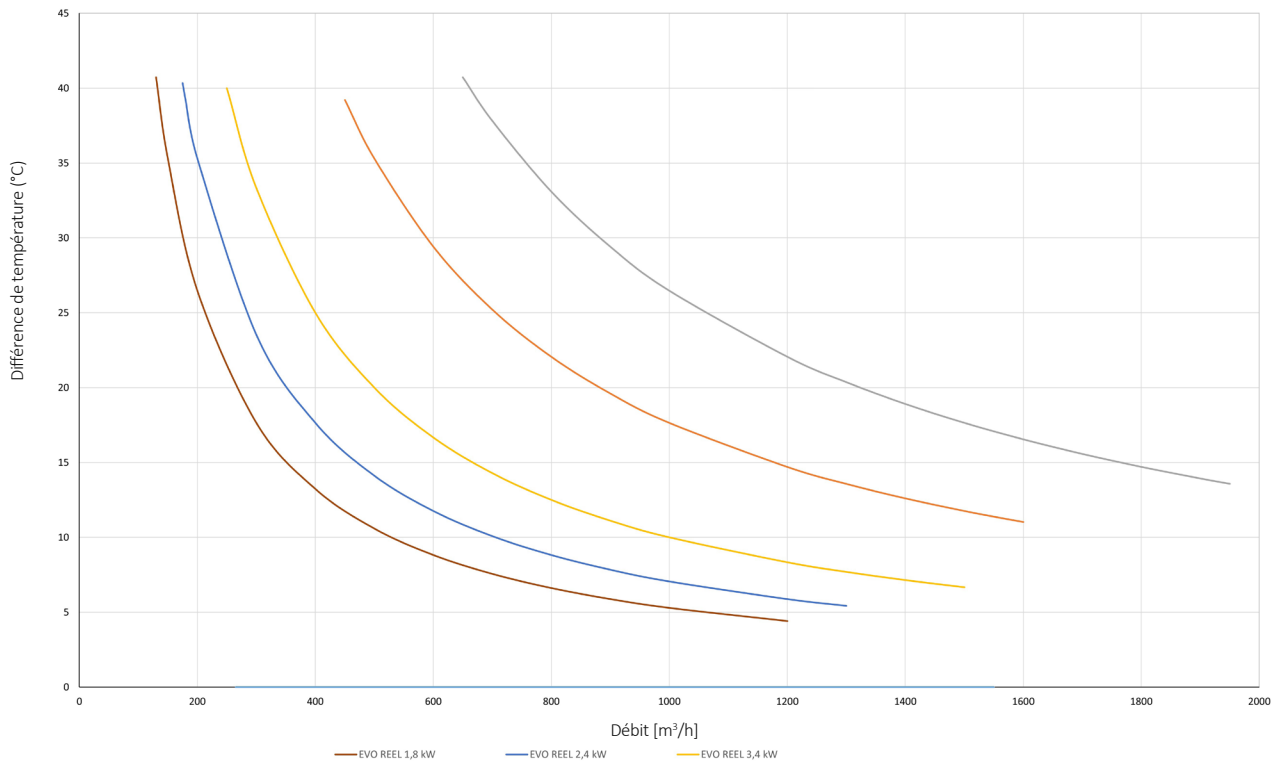

DIMENSIONS

EVO REEL	D100	D125	D150	D150	D150	D200	D250	D315
D ø (mm)	99	124	149	149	149	199	249	313
B (mm)	94	103	120	120	120	150	150	150
H (mm)	207	230	255	255	255	302	356	425
L (mm)	376	376	306	376	376	376	376	376
L1 (mm)	296	296	226	296	296	296	296	296
L2 (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
Poids (kg)	1,7	1,9	2,4	2,8	2,8	3,5	4,6	5,6

