

DLO

RAL9005 Matte
ou RAL9016Fixação oculta
por parafusos

DESCRIÇÃO

Difusor linear para instalação oculta em teto falso ou em parede. Depois de instalado, fica visível apenas a fenda, proporcionando um efeito discreto e altamente estético.

Possibilidade de instalação em vários troços lineares, sendo o ajuste da direção do caudal feito pela alheta central. Tanto o corpo do difusor como a alheta direccionável são contruídos em alumínio termolacado na cor RAL 9005 Mate, ou RAL 9016 como standard. Outros acabamentos noutras cores RAL também estão disponíveis.

Disponível em 3 tamanhos (20, 30 e 40) para um ajuste ao caudal pretendido.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES




VANTAGENS

- Possibilidade de execução de peças em canto de qualquer ângulo.
- Outros acabamentos e outras cores RAL também disponíveis.

DIMENSÕES

DLO	20	30	40
A (mm)	20	30	40
B (mm)	62,6	72,6	82,6

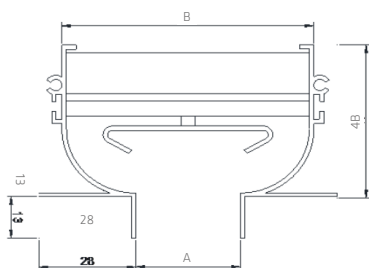

DLO	20	30	40
Q min	162	225	270
Q máx	290	405	485

Q min - Caudal mínimo recomendado (m³/h)

Q máx - Caudal máximo recomendado (m³/h)



FIXAÇÃO

