



EVO LINE SILENT A 2 AC

Isolamento
acústicoVentilador
In LineMotor de Alta
EficiênciaBaixo Nível de
Ruído

DESCRIÇÃO

Ventilador Silent InLine, modelo EVO LINE SILENT A 2 AC com atenuação acústica de instalação em condutas circulares. Estrutura exterior em plástico de alta qualidade com isolamento acústico em lá mineral não inflamável de 50 mm. A perfuração especial do invólucro interior e o material de absorção acústica asseguram a atenuação do som numa vasta gama de frequências.

Permite a montagem em qualquer posição, em paralelo ou em série.

Disponível em 4 tamanhos.

VANTAGENS

- Atenuação acústica.
- Estrutura com 50 mm de isolamento.
- Resistência à Corrosão.

ACESSÓRIOS

- Interruptor de Corte
- Comutador On - Off
- Variador de Tensão

COMPONENTES

MOTOR

Motor monofásico 230 V - 50 Hz de baixo consumo, 2 velocidades com proteção térmica incorporada. Rotor e Estator em Aço Inox para uma maior duração.

VENTILADOR

Ventilador helicocentrífugo de desenho semi-esférico e pás de perfil inovador garantem níveis de caudais e pressão excecionais com reduzidos níveis de ruído.


CARACTERÍSTICAS

EVO LINE SILENT A 2 AC	100	125	150	200
Caudal (m³/h) *	236 185	370 240	606 420	1042 770
Potência do Motor (W)	35	45	75	130
Rotação Máxima (rpm)	2714 2050	2714 2051	2735 2010	2600 2100
Alimentação (V F Hz)	230 1 50			
IMAX (A)	0,16	0,2	0,34	0,59
IP Classe de Proteção do Motor	IPX2			
Tipo de Motor (AC / EC)	AC			
Cumprimento ERP	Sim			
Pressão Sonora (dB (A)) **	30	30	40	50

* Caudal Velocidade Alta | Velocidade Baixa

** Nível de pressão sonora a 3 m

CURVAS CARACTERÍSTICAS

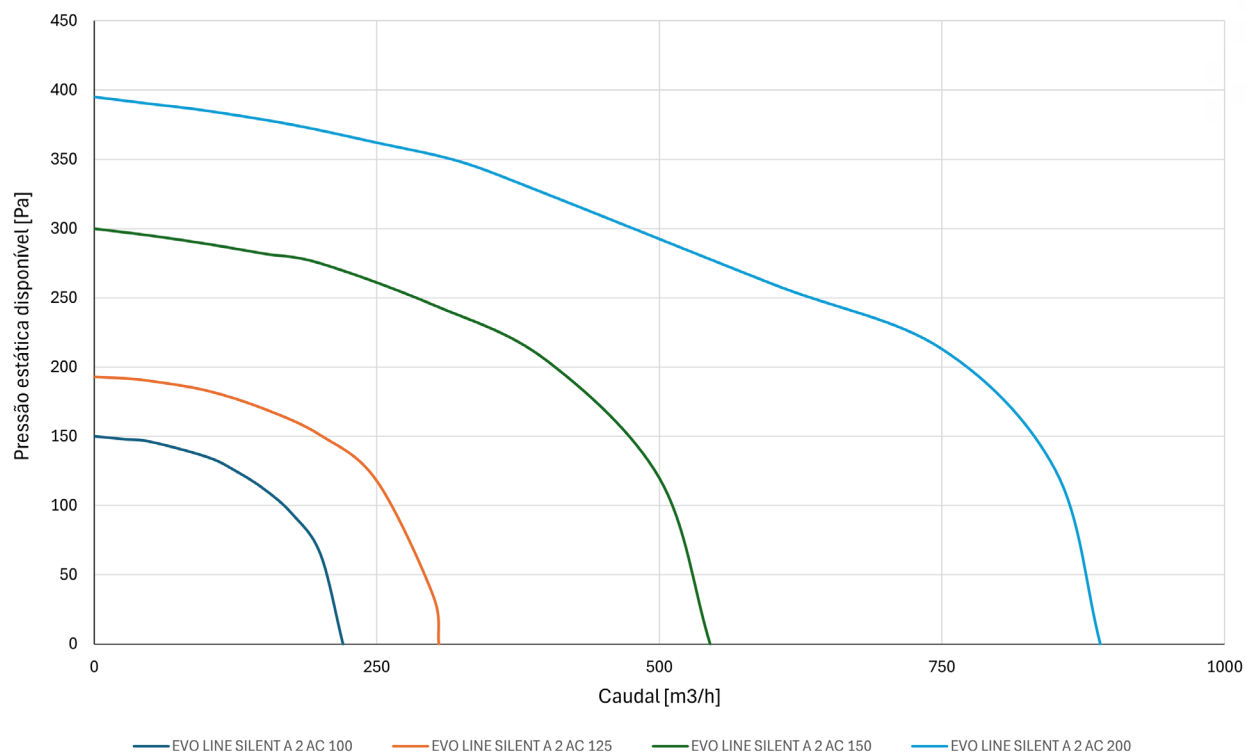

DIMENSÕES

EVO LINE SILENT A 2 AC	100	125	150	200
A (mm)	450	450	490	565
B (mm)	96	120	147	194
C (mm)	98	98	116	148
D (mm)	205	205	223	265
E (mm)	220	220	243	297
Peso (kg)	3,2	3,2	4,3	6,3

