

EVO REEL

Instalação
In Line

DESCRIÇÃO

Resistência elétrica circular, modelo EVO REEL para geração de ar quente em sistemas de ventilação.

Estrutura e caixa de ligação em chapa de aço galvanizado, e resistências em aço inox. Para ligação a conduta circular, equipada com vedante para garantir a estanquidade. Equipada com 2 termostatos de segurança, um primeiro nível de rearme automático aos 50°C e um segundo nível de rearme manual aos 90°C.

Disponível em 6 tamanhos.

VANTAGENS

- Instalação em qualquer posição.
- Estrutura de alta qualidade.

ACESSÓRIOS

- Controlador
- Sonda temperatura conduta/ ambiente

COMPONENTES

RESISTÊNCIAS

O equipamento deverá ser instalado entre condutas com um filtro de ar a montante, garantindo uma velocidade mínima de ar de 1,5 m/s e uma distribuição uniforme do ar. Permite montagem em qualquer posição com ligação às condutas por encaixe.



CARACTERÍSTICAS

EVO REEL	100	125	150	150	150	200	250	315
Potência (kW)	1,8	2,4	3,4	3,6	6	6	6	9
Alimentação (V F Hz)	230 1 50	230 1 50	230 1 50	400 3 50	400 3 50	400 3 50	400 3 50	400 3 50
Caudal (m³/h)	130	150	220	265	360	440	440	660
IMAX (A)	7,8	7,8	14,7	5,2	8,7	8,7	8,7	13,0



CURVAS CARACTERÍSTICAS

VENTILAÇÃO

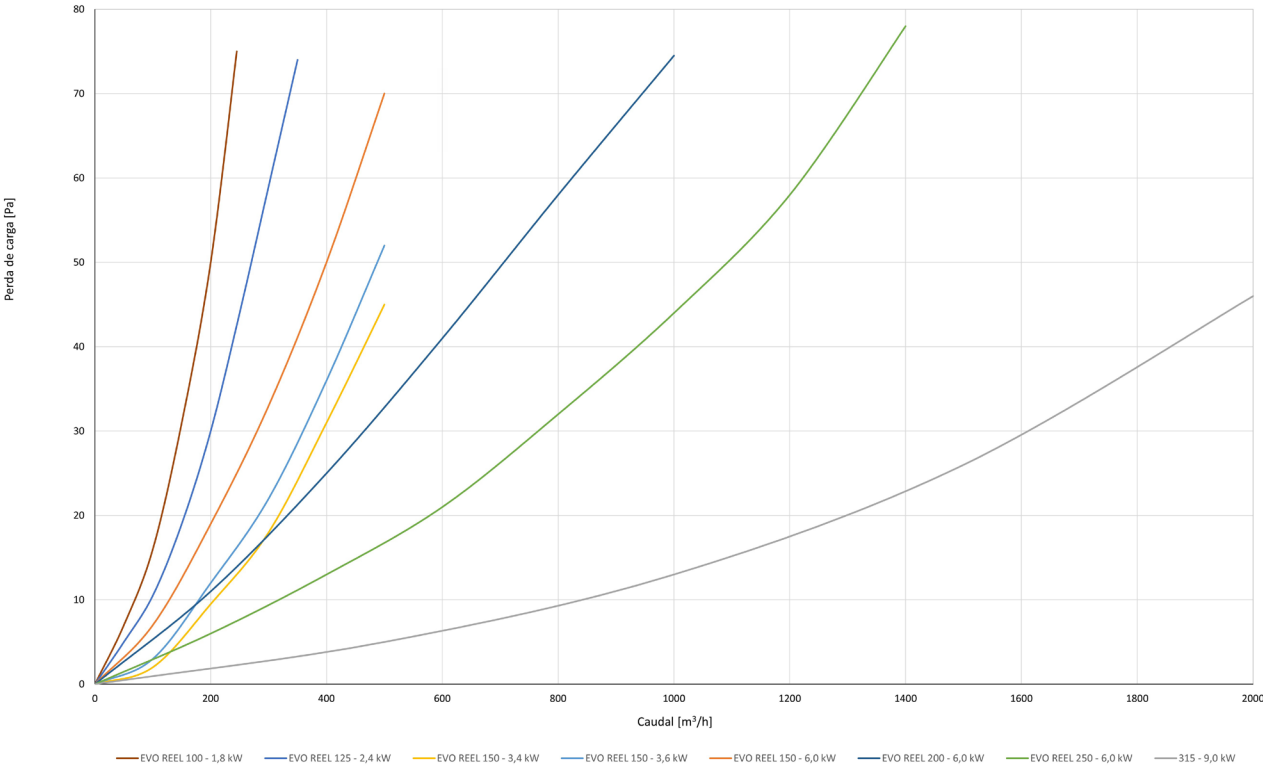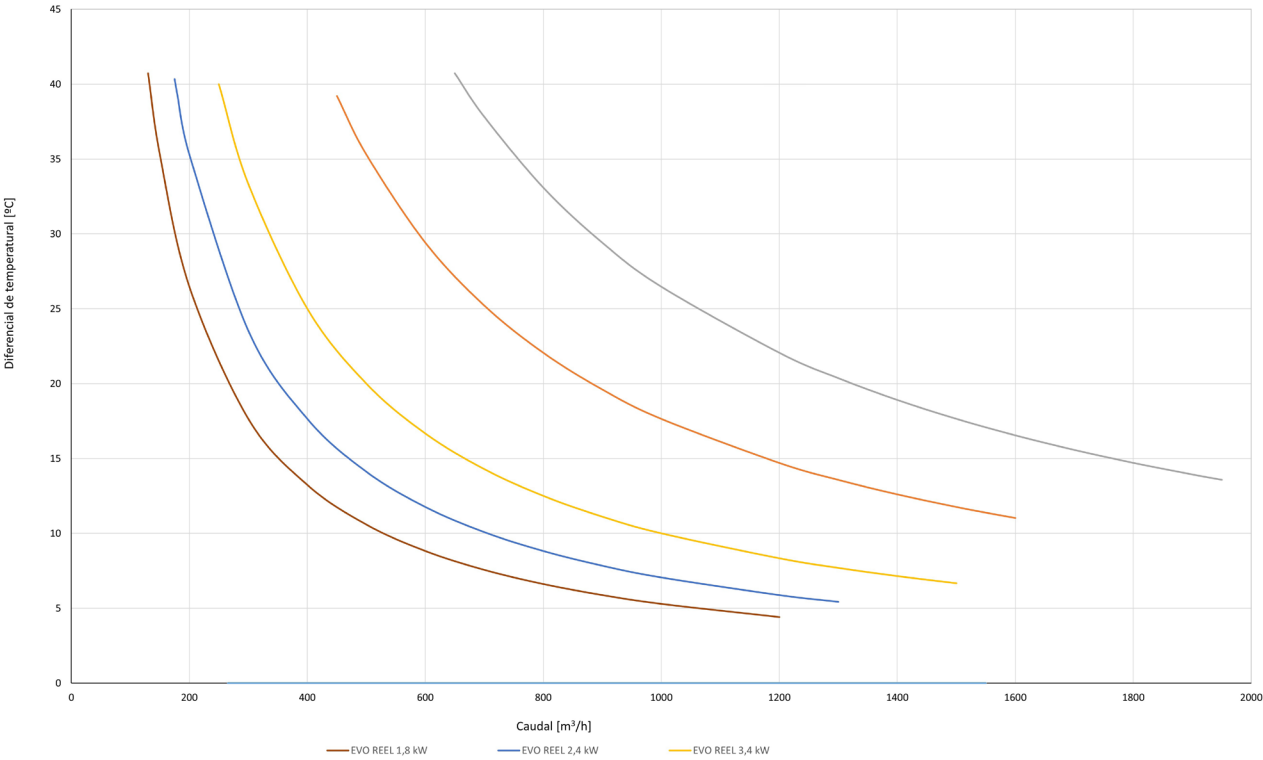

DIMENSÕES

EVO REEL	D100	D125	D150	D150	D150	D200	D250	D315
D ø (mm)	99	124	149	149	149	199	249	313
B (mm)	94	103	120	120	120	150	150	150
H (mm)	207	230	255	255	255	302	356	425
L (mm)	376	376	306	376	376	376	376	376
L1 (mm)	296	296	226	296	296	296	296	296
L2 (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
Peso (kg)	1,7	1,9	2,4	2,8	2,8	3,5	4,6	5,6

