


GPC

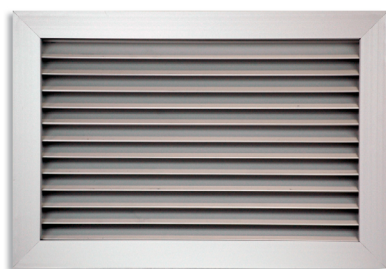

DESCRIÇÃO

Grelha de transferência, modelo GPC, com um aro de 25 mm e alhetas de perfil em “V” invertido, que garantem o isolamento visual entre divisões. Permite a passagem de ar entre espaços. Pode ser montado em portas, divisórias ou paredes.

Estrutura em alumínio extrudido.

Fixação por parafusos.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES




VANTAGENS

- Alhetas de perfil em “V” invertido, efeito oculto.
- Instalação em portas, divisórias ou paredes.
- Possibilidade de acabamento lacado à cor.


ACESSÓRIOS

- Aro de Montagem

DIMENSÕES

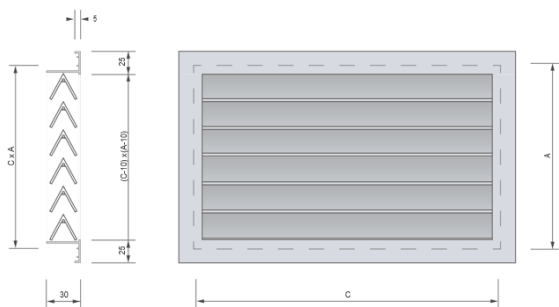

Pormenores



GPC
Grelha de Passagem com Contra Aro

Fixação



F1 - Parafuso

PSA
Grelha de Passagem sem Contra Aro

A - Altura (mm)

C - Comprimento (mm)

(1) (C-10)x(A-10) Para todas as situações e fixações

(2) (C-20)x(A-20) No caso de aplicação de Aro de Montagem



TABELA DE SELEÇÃO

GPC		Vk (m/s)						
C X A (mm)	Ak (m²)	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5
250 X 150	0,0194	35	52	70	85	105	140	175
300 X 150	0,0237	43	65	85	105	130	170	250
350 X 150	0,0277	50	75	100	125	150	200	250
450 X 150	0,0365	65	100	130	165	195	260	330
250 X 200	0,0265	48	70	95	120	145	190	240
300 X 200	0,0323	58	87	115	145	175	230	290
300 X 300	0,05	90	135	180	225	270	360	450
450 X 300	0,075	135	200	270	335	405	540	675
600 X 1300	0,103	185	280	370	465	560	740	930
750 X 300	0,131	235	355	470	590	710	945	1180
400 X 400	0,091	165	245	325	410	490	655	820
450 X 450	0,115	205	310	415	515	620	830	1040
600 X 450	0,160	290	430	575	720	860	1150	1440
750 X 450	0,20	360	540	720	900	1080	1440	1800
900 X 450	0,24	430	650	860	1080	1300	1725	2150
600 X 600	0,213	385	575	765	960	1150	1530	1920
750 X 600	0,27	485	730	975	1220	1460	1950	2430
900 X 600	0,324	580	875	1160	1460	1740	2325	2900
750 X 750	0,34	610	950	1125	1530	1830	2450	3050
900 X 750	0,408	735	110	1470	1840	2200	2940	3675
900 X 900	0,494	890	1330	1780	2225	2675	3550	4450
1200 X 600	0,432	775	1160	1550	1950	2325	3100	3875
1200 X 750	0,545	980	1470	1960	2450	2950	3925	4900
1200 X 900	0,66	1190	1780	2375	2960	3560	4750	5950
Pt (Pa)		3	4	6	8	10	18	27,50

Ak - Área útil de passagem (m²)
A - Altura (mm)
C - Comprimento (mm)
Vk - Velocidade de passagem (m/s)
Pt - Perda de carga (Pa)