




RCFQM

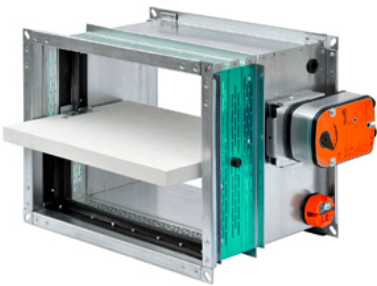

DESCRIÇÃO

Registo corta-fogo retangular, modelo RCFQM com marcação CE, certificado segundo a norma UNI EN 15650, classificado segundo a UNI EN 13501-3 e testado segundo a UNI 1366-2. Atuação por servomotor. Equipado com fusível térmico (72°) e dois micro interruptores para início e fim de curso incluídos no servomotor.

Para condições de funcionamento com ar limpo, velocidade máxima de 10m/s.

Estrutura em chapa de aço galvanizado de com corte térmico e lâmina em fibrosilicato. Equipado com flange externa para fixação à conduta.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



VANTAGENS

- Atuação por servomotor.
- Possui 1 fusível térmico e 2 contactos fim de curso (incluídos no servomotor).
- Resistência ao fogo de EI90S ou EI120S dependendo do material envolvente.

ACESSÓRIOS

- Servomotor BFL...-T ou BFN...-T, tendo em conta o tamanho, para 24 V ou 230 V.
- Fusível técnico (95°C - sob consulta) enquanto controlo manual.
- Eletroímans (sob consulta) enquanto controlo manual.

DIMENSÕES

Regulação e Proteção	RCFQM
X (mm)	C-5
Y (mm)	A-5
C (mm)	300
L (mm)	75
M (mm)	225
F (mm)	25
G (mm)	108
N (mm)	A/2-80
O (mm)	A/2-230
S (mm)	25

