




VMC 60C

ÍNDICE

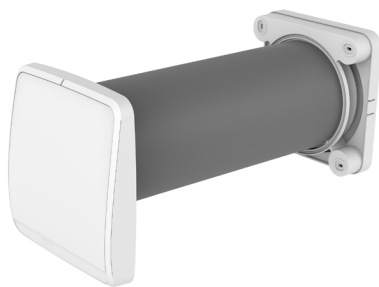

Plug & Play



Comando Remoto



EC Technology



Eficiência 90%

DESCRIÇÃO

Recuperador de calor doméstico, modelo VMC 60C, de fluxo reversível e com recuperador cerâmico de eficiência até 94% para instalação directa em parede. Extremamente silencioso e com sistema anti-retorno para evitar entrada de ar quando a unidade está desligada. Dupla filtragem separada no fluxo de ar novo e no fluxo de expulsão. Possui comando remoto com display que permite a seleção de diferentes modos de funcionamento bem como a indicação da necessidade de limpeza de filtros.

VANTAGENS

- Recuperador de alta eficiência
- Dupla filtragem
- Comando remoto
- Sem necessidade de recolha de condensados
- Sensor de humidade e crepuscular
- Altamente silencioso
- Conexão de 16 unidades

COMPONENTES

VENTILADOR

Ventilador com motor EC de esferas de 3 velocidades ajustáveis, com baixo consumo e elevada durabilidade. Colocado atrás do recuperador para obter o máximo de silêncio no espaço.

FILTROS

Classe G3 filtro de ISO coarse > 43%.



CARACTERÍSTICAS

VMC	60C
Caudal (m ³ /h)	60
Pressão estática (Pa)	54
Eficiência recuperador (%)	94
Potência do Motor (W)	6,9
Alimentação (V F Hz)	230 1 50
IP Classe Motor	IP x4
Potência Sonora (dB (A)) *	30

* Nível de potência sonora a 3m

DIMENSÕES

VMC	60C
A (mm)	250
B (mm)	233
C (mm)	40
D (mm)	250 a 500
E (mm)	∅160
F (mm)	48
G (mm)	212
H (mm)	212
Peso (kg)	5

