



## RDL



## DESCRIÇÃO

Registo de desenfumagem de lâminas, modelo RDL, de secção retangular e construção em material refratário com lâmina em silicato de cálcio.

Equipado com vedantes intumescentes e atuador elétrico (24 V ou 230 V), foi concebido para sistemas de extração de fumos e calor em compartimentos.

Disponível em dimensões compreendidas entre 200x200 até 1200x1200 mm, garante estanquidade Classe 3 (EN 1751), resistência ao fogo e extração de fumo certificada pelas normas EN 12101-8 e EN 1366-10. Solução de elevada performance para montagem em condutas ou paredes, assegurando a integridade das vias de evacuação.

## NORMAS E CERTIFICAÇÕES



## VANTAGENS



- Extração de fumo e gases em compartimentos.
- Suporta temperaturas até 600 °C por 120 minutos.
- Velocidades de ar até 12 m/s e pressões até 1500 Pa.
- Atuadores 24 V ou 230 V (BEN/BEE/BE).
- Elevada estanquidade (EN 1751 Classe 3).

## DIMENSÕES

Regulação e proteção	RDL					
A (mm)	200 - 1200					
C (mm)	200 - 1200					
Para A igual (mm)	200	250	450	700	900	1100
Número de lâminas	1	2	3	4	5	6
a (mm)		315 *			380 **	
c (mm)		176,5 *			186,5 **	

\* Atuador BEM / BEE

\*\* Atuador BE

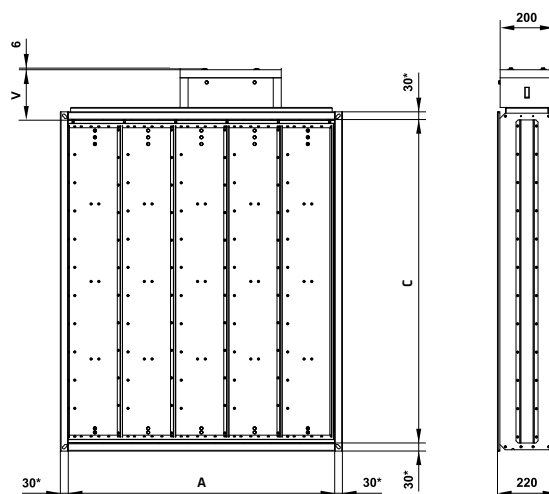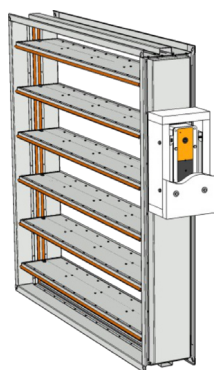

\*As dimensões disponíveis encontram-se discriminadas na Tabela de Preços 2026 da Arfit.