



RDL



DESCRIÇÃO

Registo de desenfumagem de lâminas, modelo RDL, de secção retangular e construção em material refratário com lâmina em silicato de cálcio.

Equipado com vedantes intumescentes e atuador elétrico 230 V (AC) ou 24 V (AC/DC), foi concebido para sistemas de extração de fumos e calor em compartimentos.

Disponível em dimensões compreendidas entre 200x200 até 1200x1200 mm, garante estanquidade Classe 3 (EN 1751), resistência ao fogo e extração de fumo certificada pelas normas EN 12101-8 e EN 1366-10. Solução de elevada performance para montagem em condutas ou paredes, assegurando a integridade das vias de evacuação.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



VANTAGENS



- Extração de fumo e gases em compartimentos.
- Suporta temperaturas até 600 °C por 120 minutos.
- Velocidades de ar até 12 m/s e pressões até 1500 Pa.
- Atuadores 230 V (AC) ou 24 V (AC/DC) - BEN/BEE/BE.
- Elevada estanquidade (EN 1751 Classe 3).

DIMENSÕES

Regulação e proteção	RDL					
A (mm)	200 - 1200					
C (mm)	200 - 1200					
Para A igual (mm)	200	250	450	700	900	1100
Número de lâminas	1	2	3	4	5	6
a (mm)	315 *			380 **		
c (mm)	176,5 *			186,5 **		

* Atuador BEM / BEE

** Atuador BE

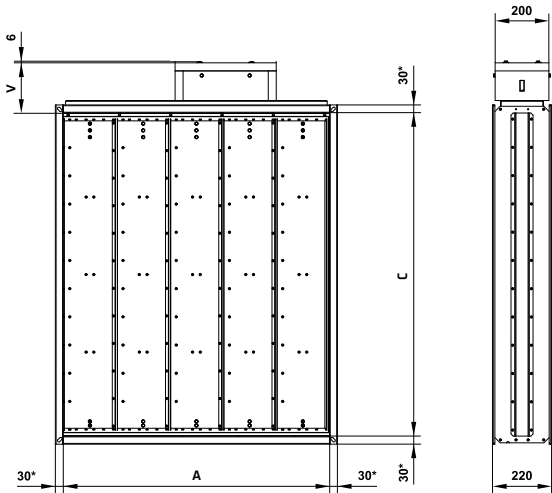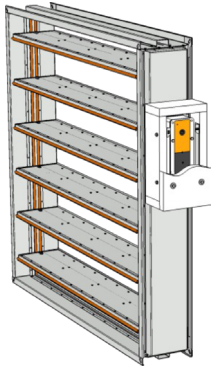

*As dimensões disponíveis encontram-se discriminadas na Tabela de Preços 2026 da Arfit.