



DP



RAL9016



Fixação Oculta



Fixação de Parafusos

DESCRIÇÃO

Grelha chapa perfurada, modelo DP.

Estrutura do aro em alumínio e um núcleo em chapa de aço perfurada com acabamento a branco RAL9016.

Fixação por parafusos ou clips.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

CE

VANTAGENS

- Estética elegante.
- Opção de colocar fixação oculta.

ACESSÓRIOS

- Aro de montagem

CARACTERÍSTICAS

DP	C X A (mm)	300 X 300	400 X 300	500 X 300	600X300	800X300	1000 X 300	400 X 400	500 X 400	600 X 400
Ak (m²)		0,0305	0,0422	0,0543	0,0668	0,0924	0,119	0,0584	0,0752	0,0924
Q (m³/h)	min	120	160	200	250	350	450	220	280	350
	máx	260	360	460	560	780	1000	490	630	780
Lwa (dB(A))	min	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	máx	21	22	23	23	25	26	23	24	s
Pt (Pa)	min	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	máx	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Ak - Área útil de passagem (m²)

Q - Caudal (m³/h)


A - Altura (mm)

C - Comprimento (mm)

Pt - Perda de carga (Pa)

Lwa - Nível de potência sonora (dB(A))

DIMENSÕES

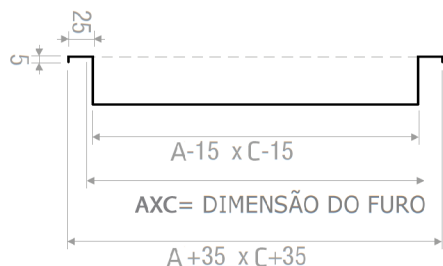

A - Altura (mm)

C - Comprimento (mm)