


RCFQ

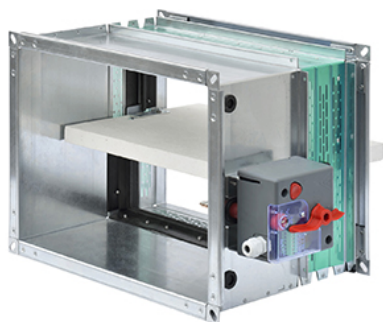

DESCRIÇÃO

Registo corta-fogo rectangular, modelo RCFQ com marcação CE, certificado segundo a norma UNI EN 15650, classificado segundo a UNI EN 13501-3 e testado segundo a UNI 1366-2. Atuação manual e equipado com fusível térmico (72°C) e dois micro interruptores para início e fim de curso.

Para condições de funcionamento com ar limpo, velocidade máxima de 10 m/s.

Estrutura em chapa de aço galvanizado com corte térmico e lâmina em fibrosilicato. Equipado com flange externa para fixação à conduta.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



VANTAGENS

- Atuação manual.
- Possui 1 fusível térmico e 2 contactos fim de curso.
- Resistência ao fogo de EI90S ou EI120S dependendo do material envolvente.

ACESSÓRIOS

- Fusível técnico (95°C - sob consulta).
- Eletroímans (sob consulta).

DIMENSÕES

Regulação e Proteção	RCFQ
X (mm)	C-5
Y (mm)	A-5
C (mm)	300
L (mm)	75
M (mm)	225
F (mm)	25
G (mm)	88
N (mm)	A/2-80
O (mm)	A/2-230
S (mm)	25

